

Inhoud

1 Inleiding	4
2 Invoergegevens	6
2.1 Interessegebied	6
2.2 Relevante leidingen	6
2.3 Populatie.....	8
3 Plaatsgebonden risico	10
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-505-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	10
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-506-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	10
3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-511-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	11
3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-511-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	11
3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-511-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	12
3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-522-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	12
3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-523-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	13
3.8 Figuur 3.8 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-529-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	13
3.9 Figuur 3.9 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-549-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	14
3.10 Figuur 3.10 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-549-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	14
3.11 Figuur 3.11 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-588-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	15
3.12 Figuur 3.12 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-651-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	15
3.13 Figuur 3.13 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-662-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	16
3.14 Figuur 3.14 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-27-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	16
3.15 Figuur 3.15 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	17
3.16 Figuur 3.16 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-32-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	17
3.17 Figuur 3.17 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	18
3.18 Figuur 3.18 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-37-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	18
3.19 Figuur 3.19 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-558-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	19
3.20 Figuur 3.20 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-558-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	19

3.21 Figuur 3.21 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-558-41-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	20
4 Groepsrisico screening	21
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-505-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	21
4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-506-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	22
4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-511-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	23
4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-511-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	24
Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-511-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie.....	25
4.5 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-522-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	26
4.6 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-523-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	27
4.7 Figuur 4.8 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-529-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	28
Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-549-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	29
4.8 Figuur 4.10 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-549-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	30
4.9 Figuur 4.11 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-588-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	31
4.10 Figuur 4.12 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-651-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	32
4.11 Figuur 4.13 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-662-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	33
Figuur 4.14 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-27-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	34
4.12 Figuur 4.15 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	35
4.13 Figuur 4.16 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-32-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	36
4.14 Figuur 4.17 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	37
4.15 Figuur 4.18 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-37-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	38
4.16 Figuur 4.19 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-558-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	39
4.17 Figuur 4.20 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-558-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	40
4.18 Figuur 4.21 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-558-41-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie	41
5 FN curves.....	42
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4759_leiding-A-505-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3140.00 en stationing 4140.00	42

5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4759_leiding-A-506-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3700.00 en stationing 4700.00	42
5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4759_leiding-A-511-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00	43
5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4759_leiding-A-511-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 200.00	43
5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4759_leiding-A-511-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 630.00 en stationing 1630.00	43
5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4759_leiding-A-522-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 630.00 en stationing 1630.00	44
5.7 Figuur 5.7 FN curve voor 4759_leiding-A-523-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 10700.00 en stationing 11700.00	44
5.8 Figuur 5.8 FN curve voor 4759_leiding-A-529-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 10690.00 en stationing 11690.00	44
5.9 Figuur 5.9 FN curve voor 4759_leiding-A-549-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 10.00 en stationing 100.00	45
5.10 Figuur 5.10 FN curve voor 4759_leiding-A-549-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3760.00 en stationing 4760.00	45
5.11 Figuur 5.11 FN curve voor 4759_leiding-A-588-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3710.00 en stationing 4710.00	45
5.12 Figuur 5.12 FN curve voor 4759_leiding-A-651-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00	46
5.13 Figuur 5.13 FN curve voor 4759_leiding-A-662-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3740.00 en stationing 4740.00	46
5.14 Figuur 5.14 FN curve voor 4759_leiding-N-557-27-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00	46
5.15 Figuur 5.15 FN curve voor 4759_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2320.00 en stationing 3320.00	47
5.16 Figuur 5.16 FN curve voor 4759_leiding-N-557-32-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00	47
5.17 Figuur 5.17 FN curve voor 4759_leiding-N-557-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00	47
5.18 Figuur 5.18 FN curve voor 4759_leiding-N-557-37-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00	48
5.19 Figuur 5.19 FN curve voor 4759_leiding-N-558-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 160.00	48
5.20 Figuur 5.20 FN curve voor 4759_leiding-N-558-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 6840.00 en stationing 7840.00	48
5.21 Figuur 5.21 FN curve voor 4759_leiding-N-558-41-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00	49
6 Referenties	50

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevb aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
- naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) - naam en adres van de opsteller van de QRA		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgde methodiek	Openbaar	Ja
- rekenpakket met versienummer - parameterbestand met versienummer		
Peildatum QRA	Openbaar	
- datum van de berekening - datum van aanmaak van de buisleidinggegevens		Ja Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
- naam buisleiding - diameter - druk - eventuele mitigerende maatregelen		Ja Ja Ja Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
- leiding - noordpijl en schaalindicatie		Ja Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10⁻⁶-contour en het invloedsgebied		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10 ⁻⁴ , 10 ⁻⁵ , 10 ⁻⁶ , 10 ⁻⁷ en 10 ⁻⁸ (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10 ⁻⁹ per jaar	Openbaar	Ja
FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Nee
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10 ⁻⁶ per jaar zijn	Openbaar	
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens


De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Deelen, Twente. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen

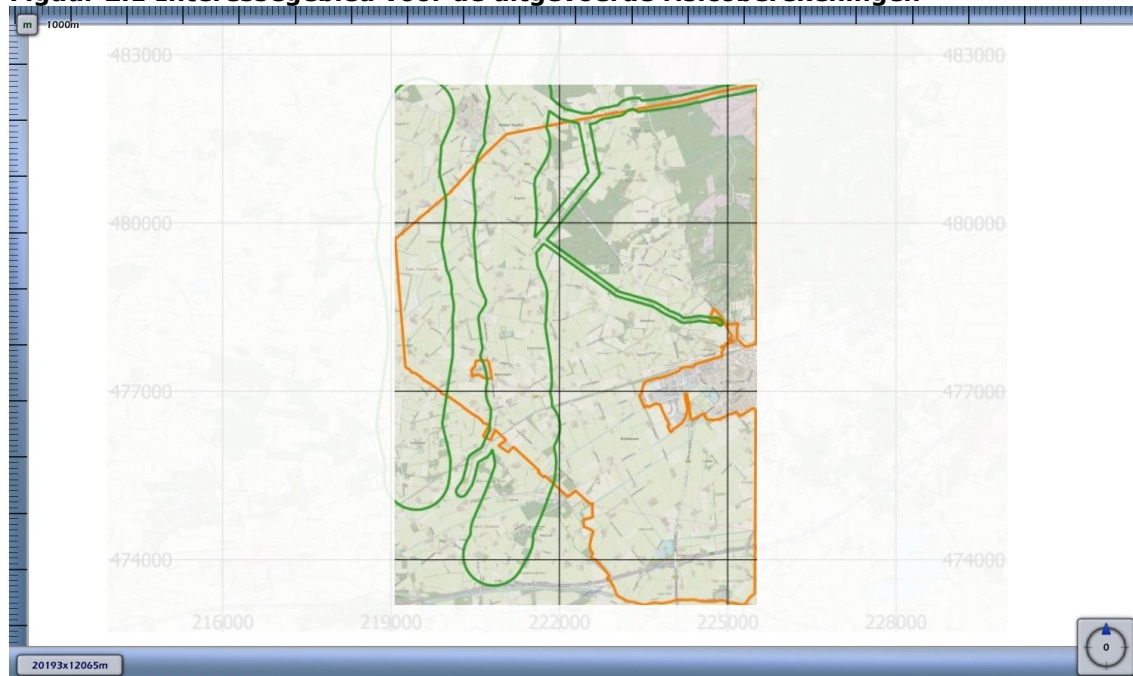

2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.


Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-505-deel-1	914.40	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-506-deel-1	1067.00	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-511-01-deel-1	610.00	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-511-05-deel-1	406.40	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-511-deel-1	1066.80	66.20	22-12-2017

Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-522-deel-1	1219.00	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-523-deel-1	1219.00	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-529-deel-1	1219.00	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-549-02-deel-1	406.40	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-549-deel-1	1220.00	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-588-deel-1	1219.00	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-651-deel-1	323.90	66.20	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-A-662-deel-1	1219.00	79.90	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-N-557-27-deel-1	219.10	40.00	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-N-557-30-deel-1	212.00	40.00	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-N-557-32-deel-1	159.00	40.00	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-N-557-36-deel-1	323.80	40.00	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-N-557-37-deel-1	219.10	40.00	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-N-558-36-deel-1	114.30	40.00	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-N-558-40-deel-1	212.00	40.00	22-12-2017
N.V. Nederlandse Gasunie	4759_leiding-N-558-41-deel-1	114.30	40.00	22-12-2017

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

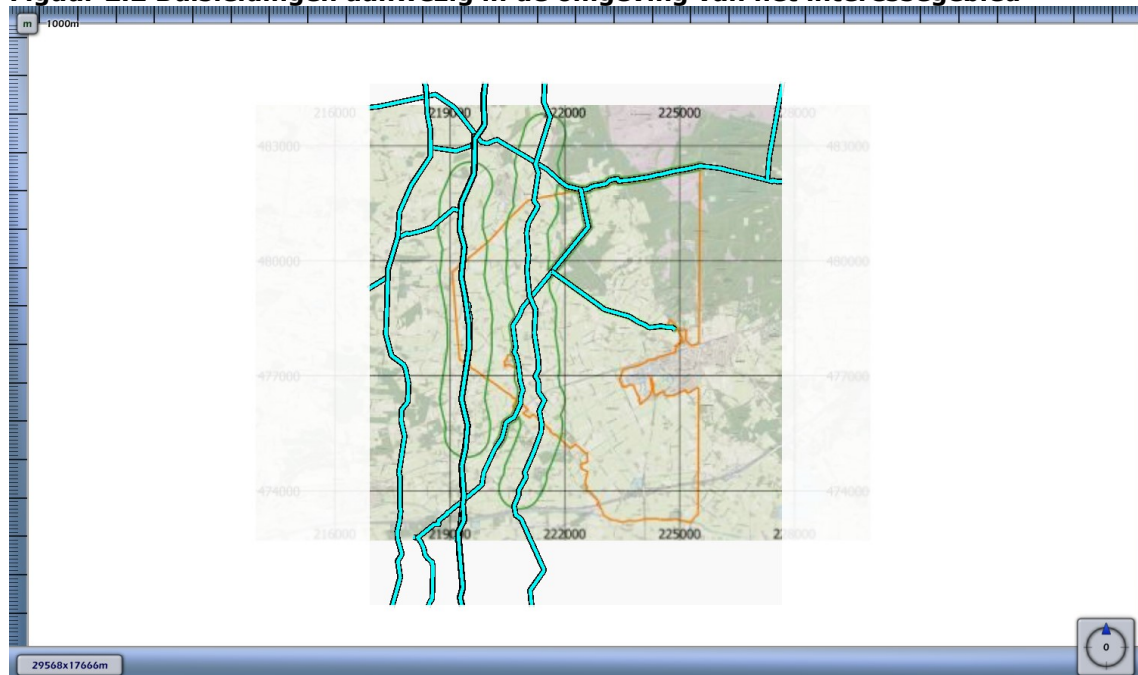

2.3 Populatie

De ingevoerde populatie wordt getoond in onderstaande tabel en is weergegeven in figuur 2.3.


De percentages in de kolom "Percentages Personen" in onderstaande tabel hebben achtereenvolgens de betekenis:

- % aanwezig gedurende de dagperiode /
- % aanwezig gedurende de nachtperiode /
- % buiten gedurende de dagperiode /
- % buiten gedurende de nachtperiode /
- % overdag aanwezig gedurende het jaar/
- % 's nachts aanwezig gedurende het jaar.

Populatiebestanden

Pad	Type	Aantal	Percentage personen
..\BAG\Carola\P173469_RijssenHolten_West_resultaten_resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-nacht80.txt	Werken	216	100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 100
..\BAG\Carola\P173469_RijssenHolten_West_resultaten_resultaten\industrie-dag100-nacht30.txt	Werken	290	100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 100
..\BAG\Carola\P173469_RijssenHolten_West_resultaten_resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-dag100-nacht0.txt	Werken	287	100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100
..\BAG\Carola\P173469_RijssenHolten_West_resultaten_resultaten\wonend_vakantiehuis-dag50-nacht100.txt	Wonen	1426	50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen

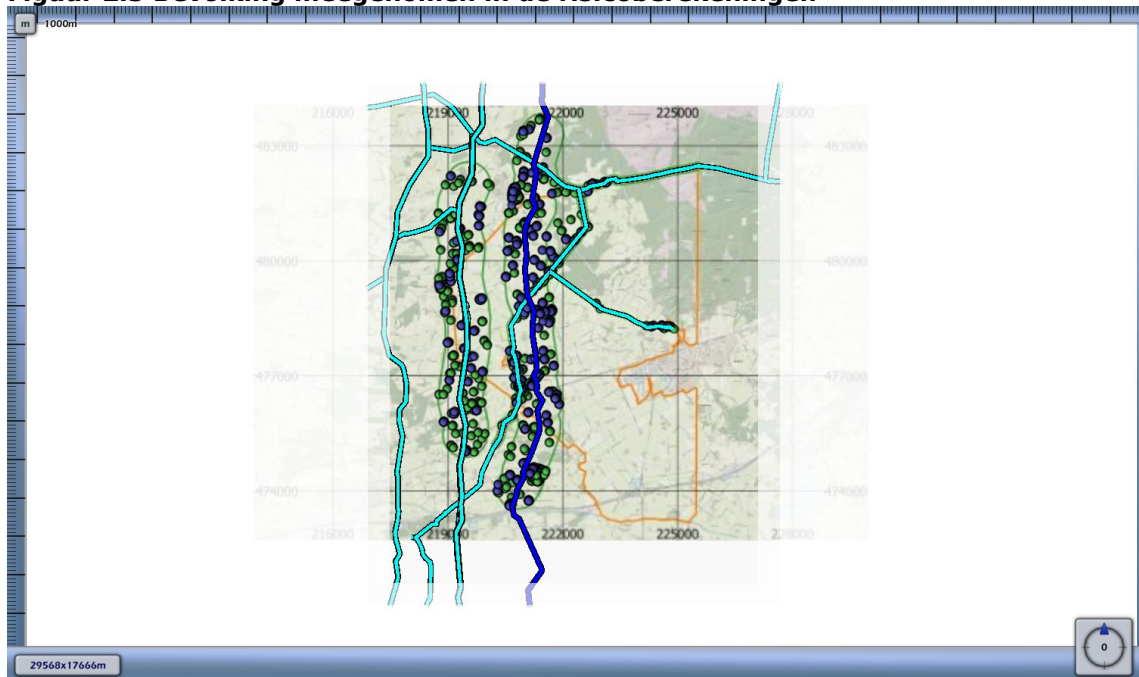


Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		
Evenement		


3 Plaatsgebonden risico

Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.


3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-505-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

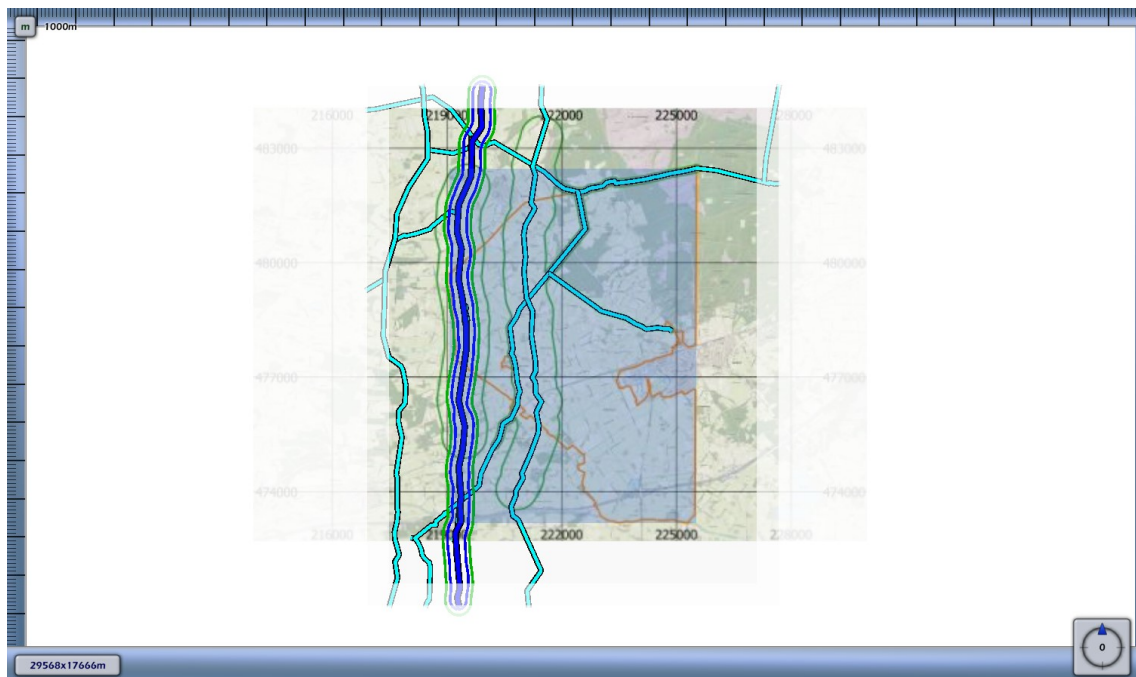


3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-506-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

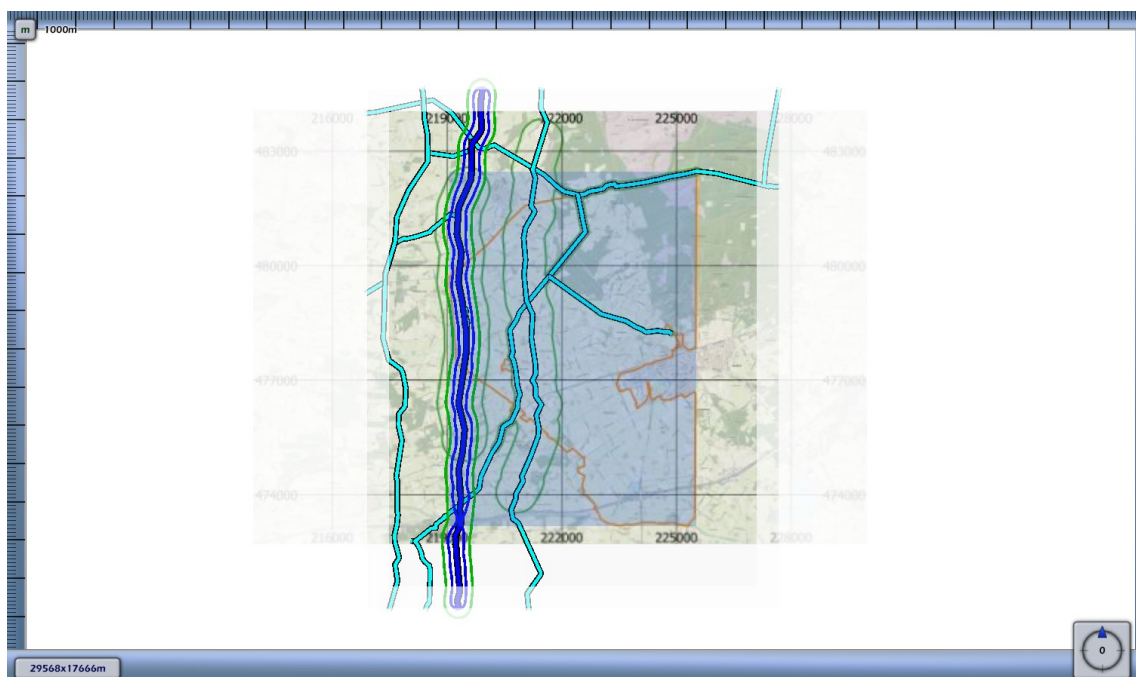


3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-511-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

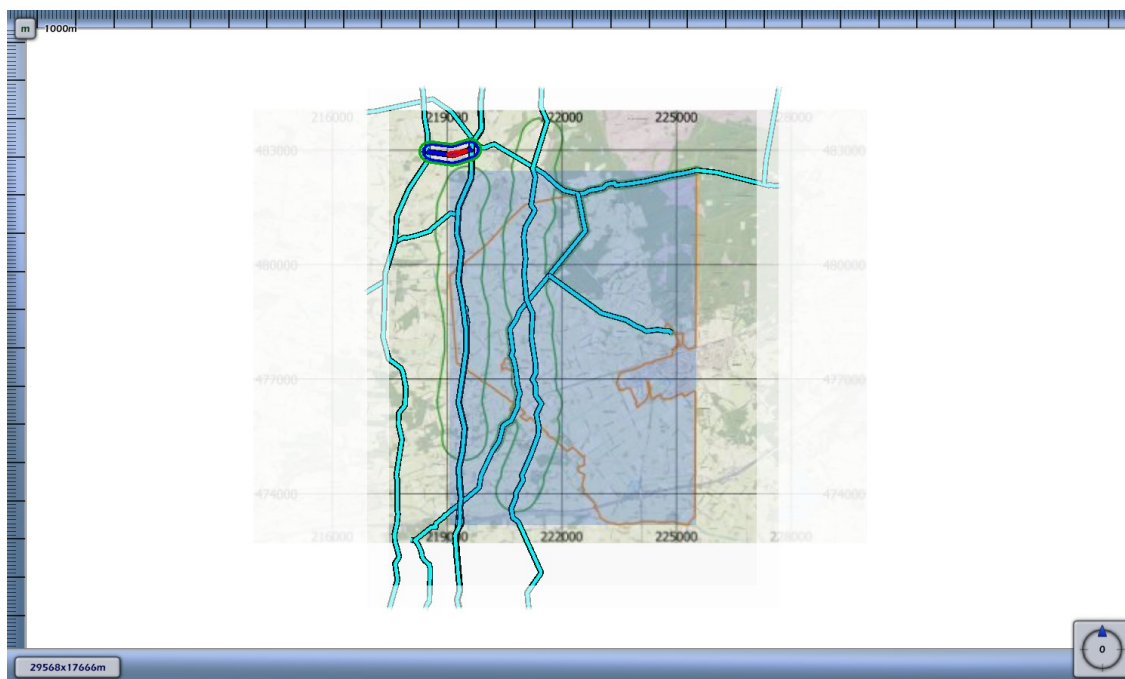


3.4 Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-511-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

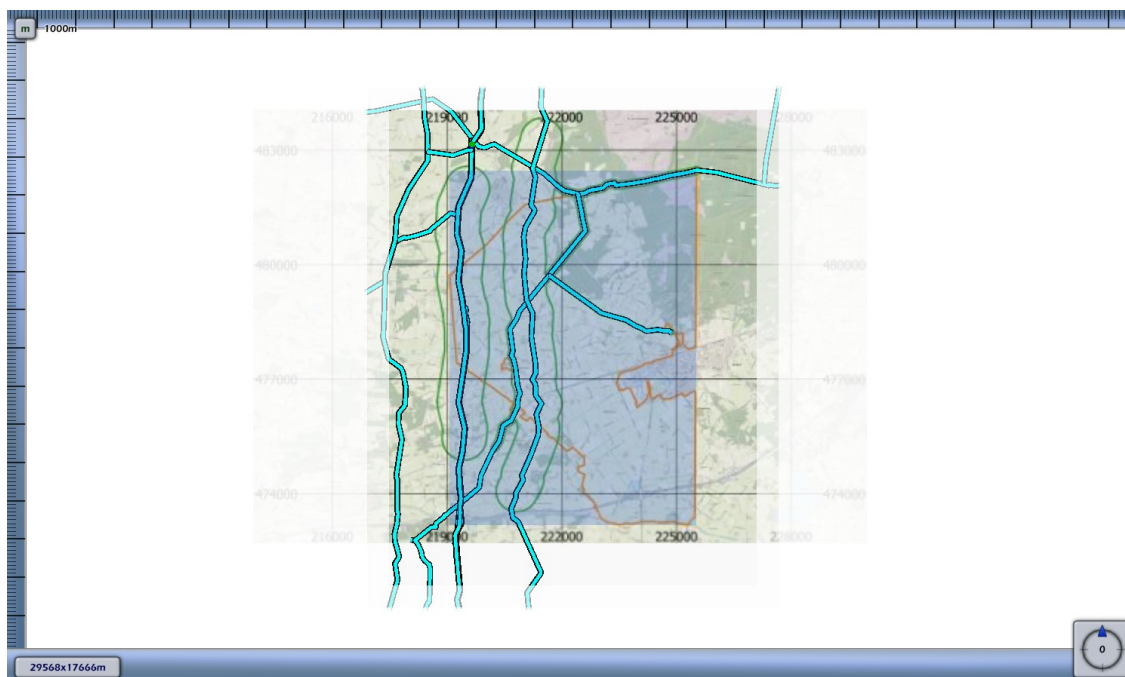


3.5 Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-511-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

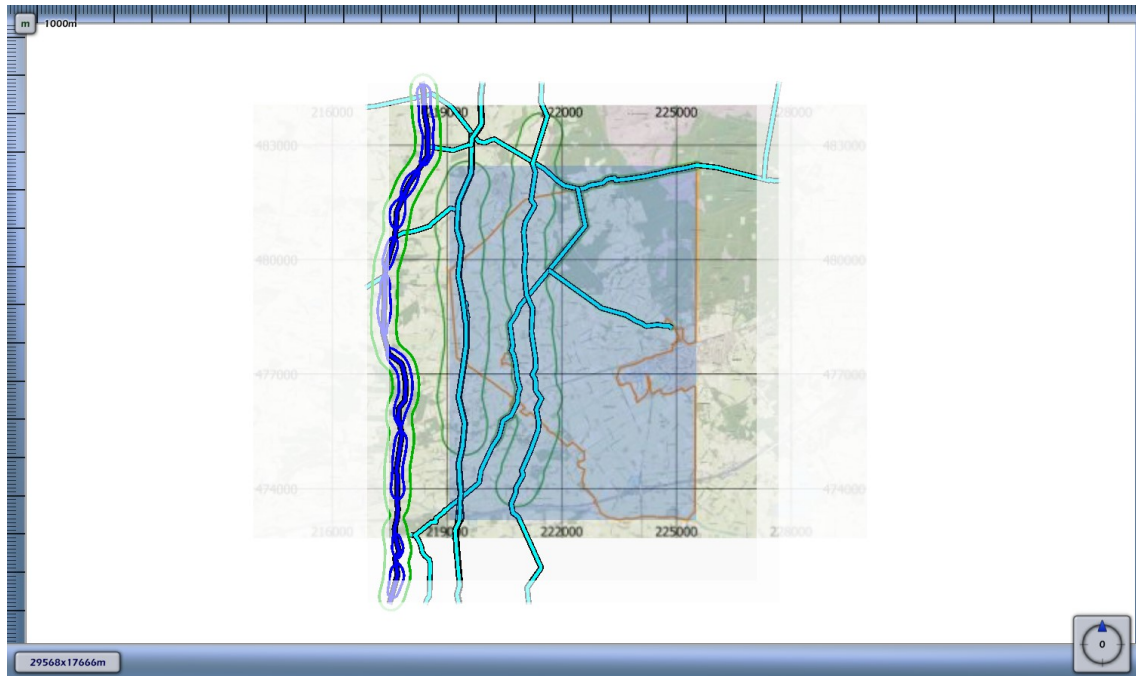


3.6 Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-522-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

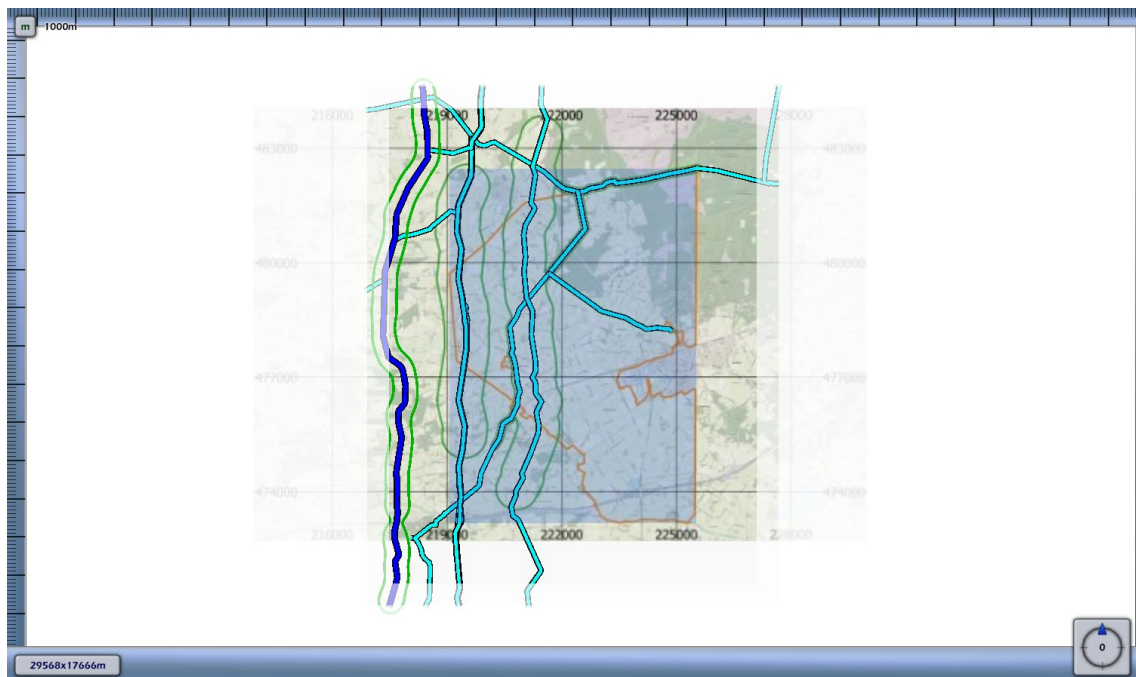


3.7 Figuur 3.7 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-523-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

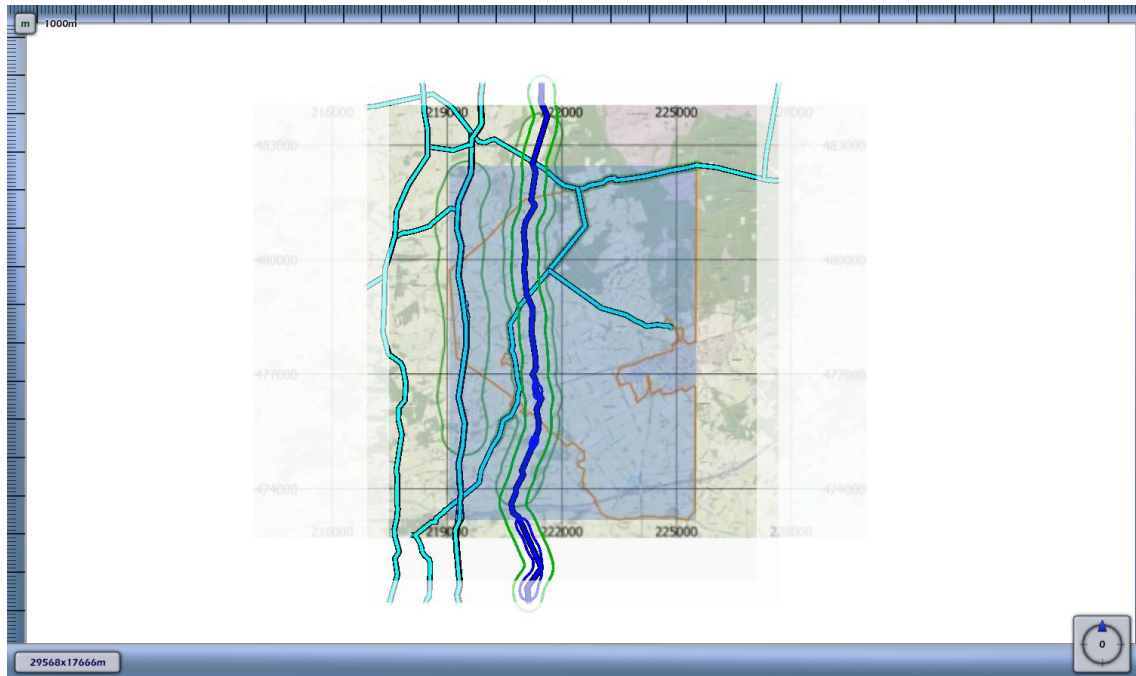


3.8 Figuur 3.8 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-529-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

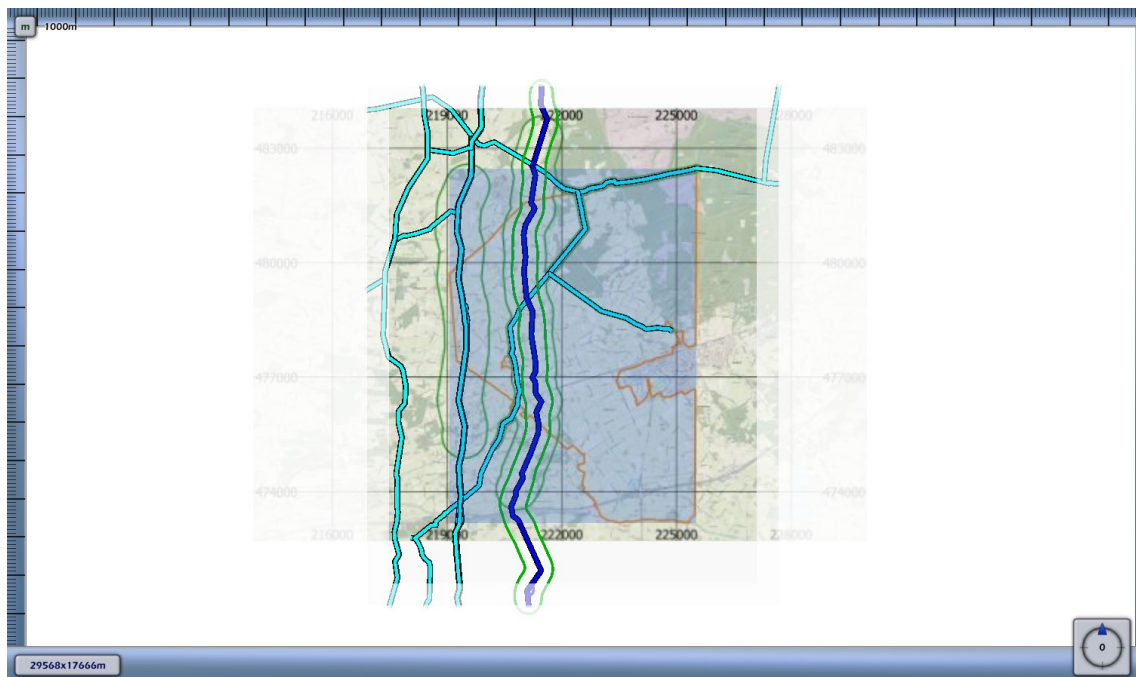


3.9 Figuur 3.9 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-549-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

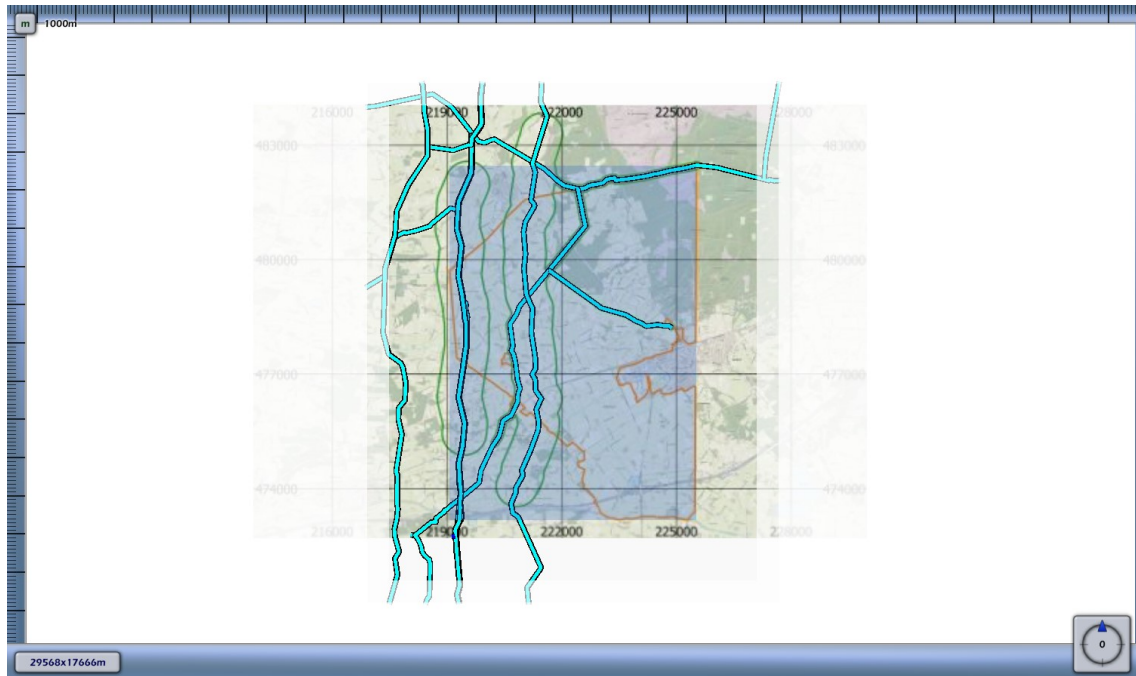


3.10 Figuur 3.10 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-549-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

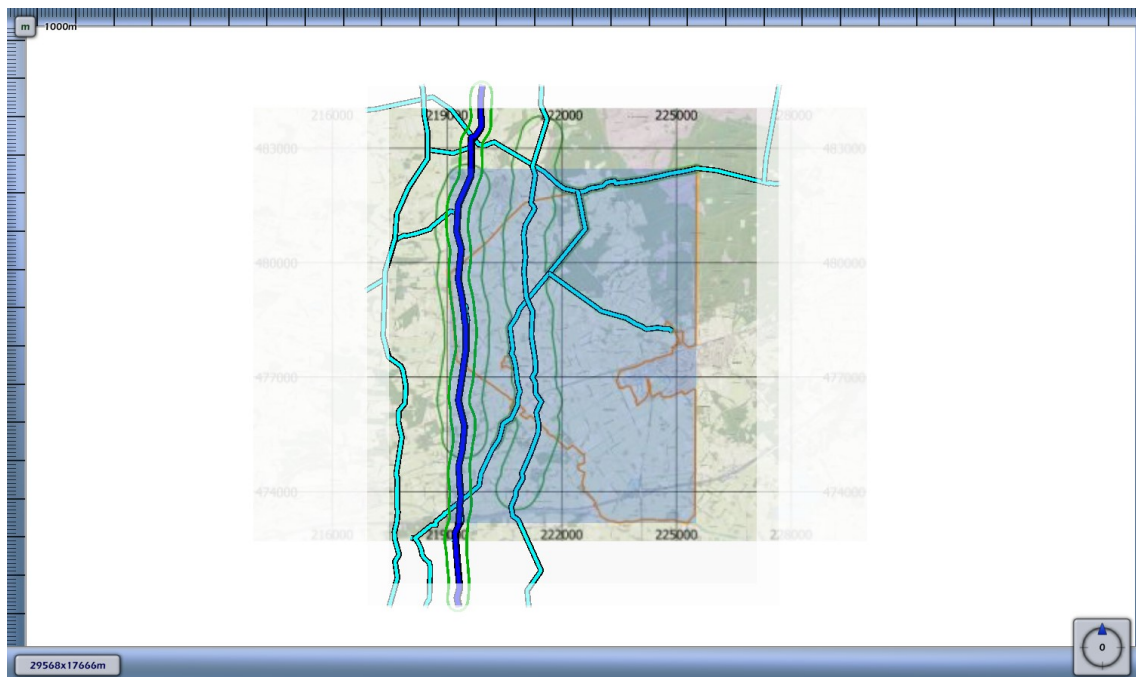


3.11 Figuur 3.11 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-588-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

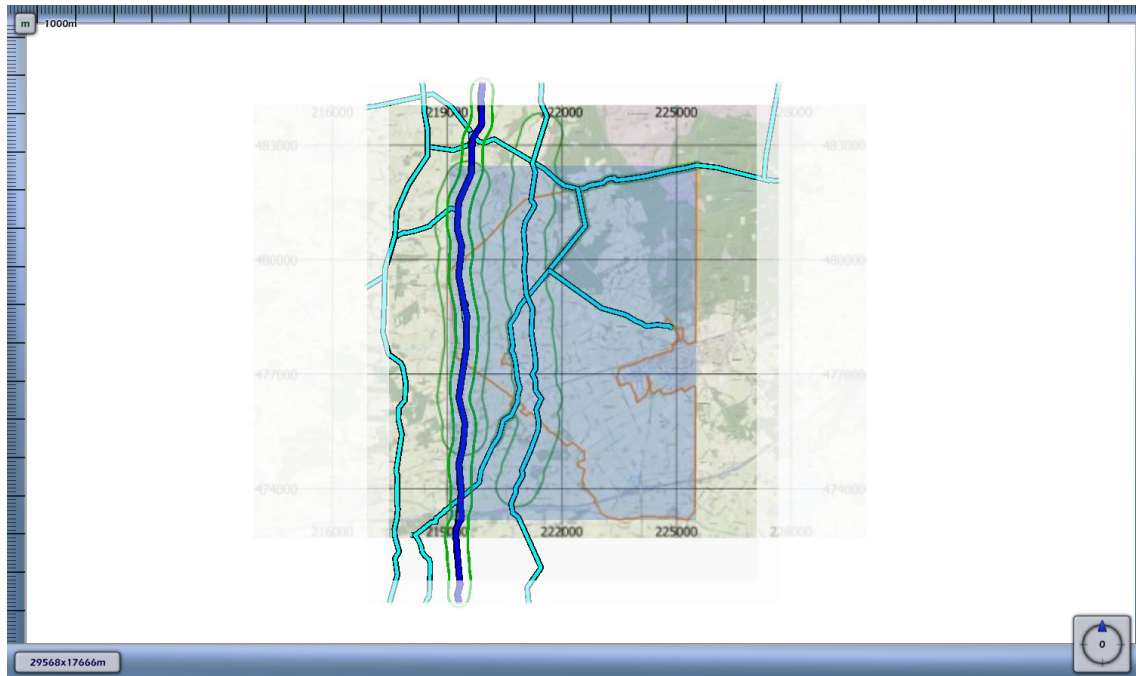


3.12 Figuur 3.12 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-651-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

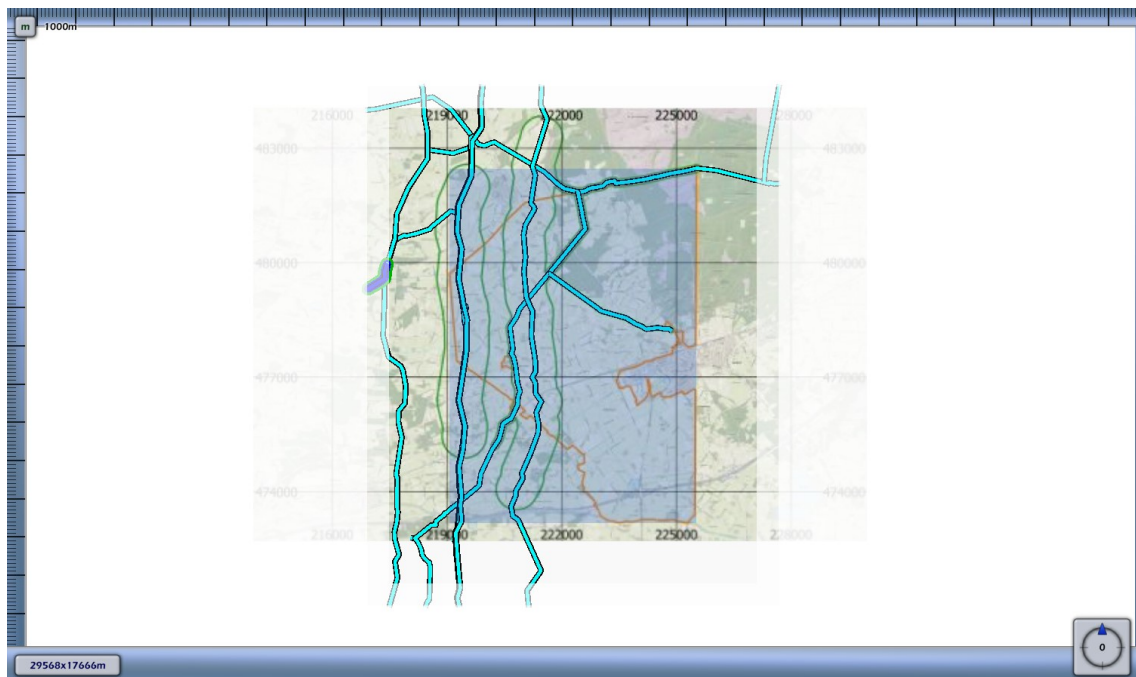


3.13 Figuur 3.13 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-A-662-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

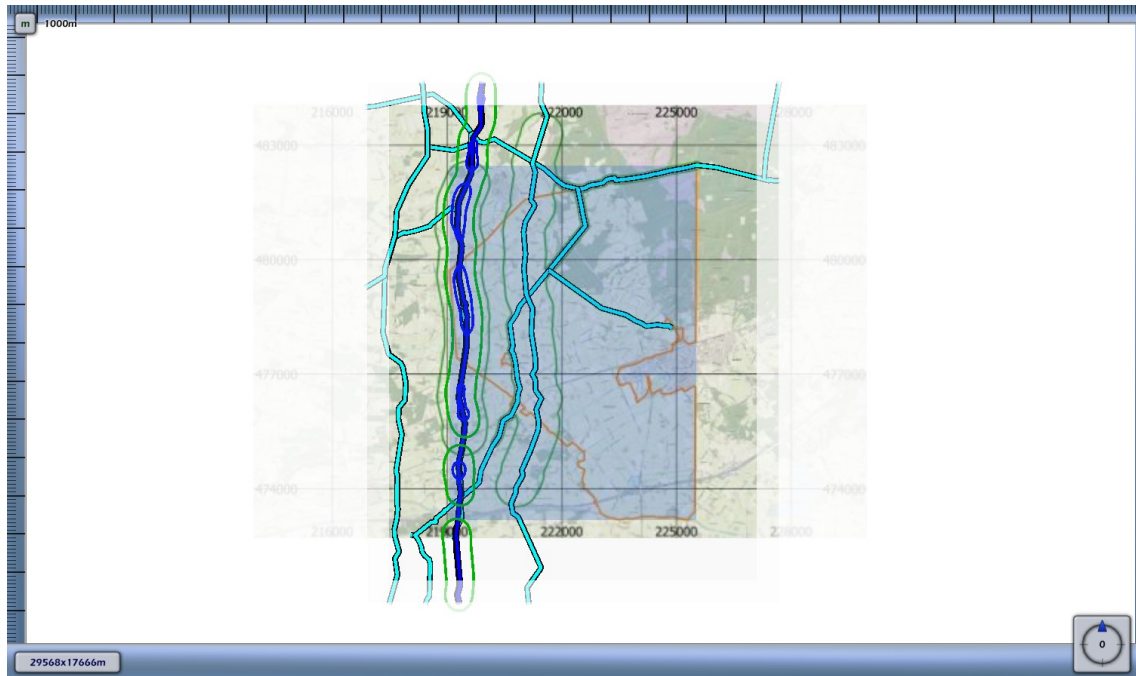


3.14 Figuur 3.14 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-27-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

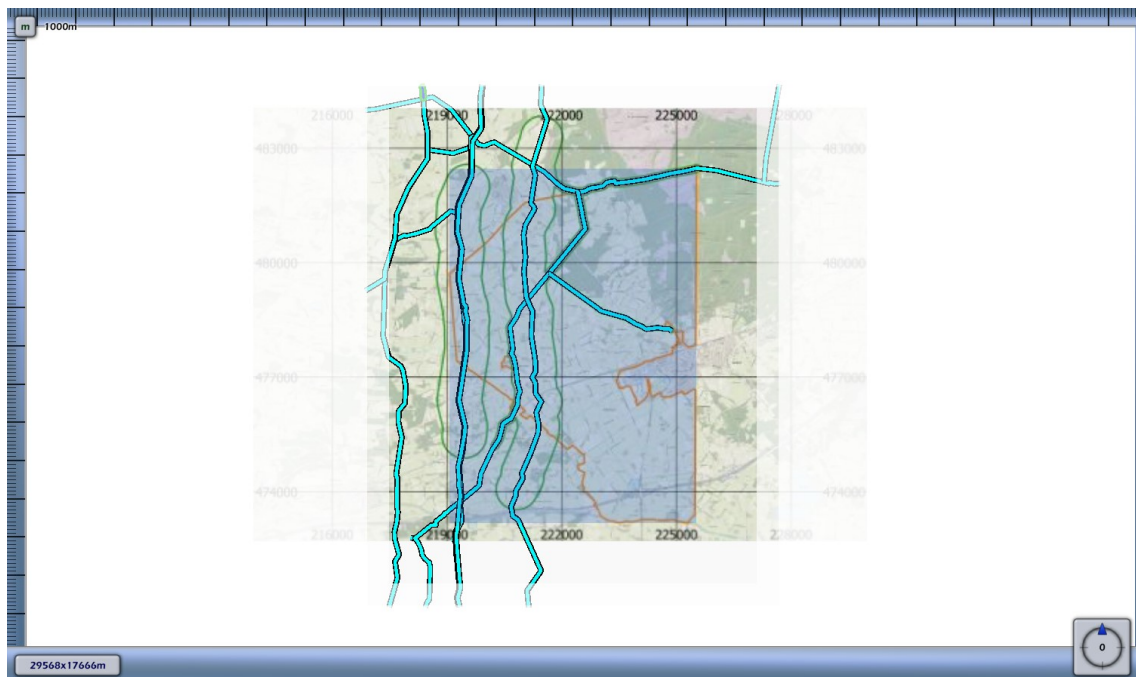


3.15 Figuur 3.15 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

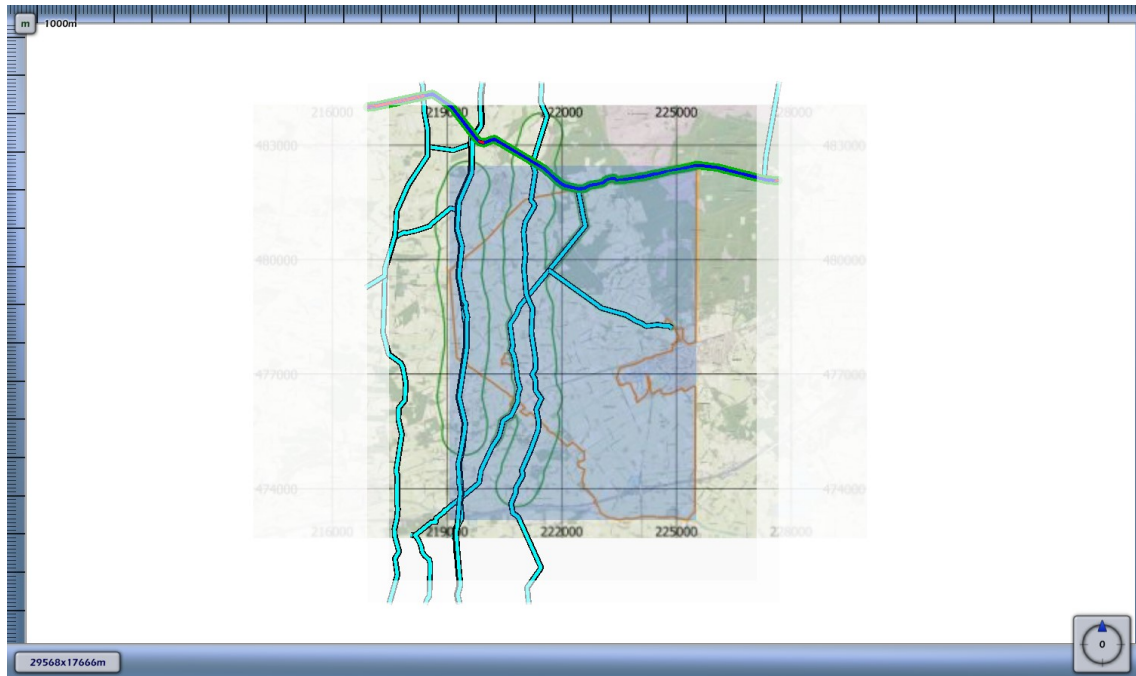


3.16 Figuur 3.16 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-32-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

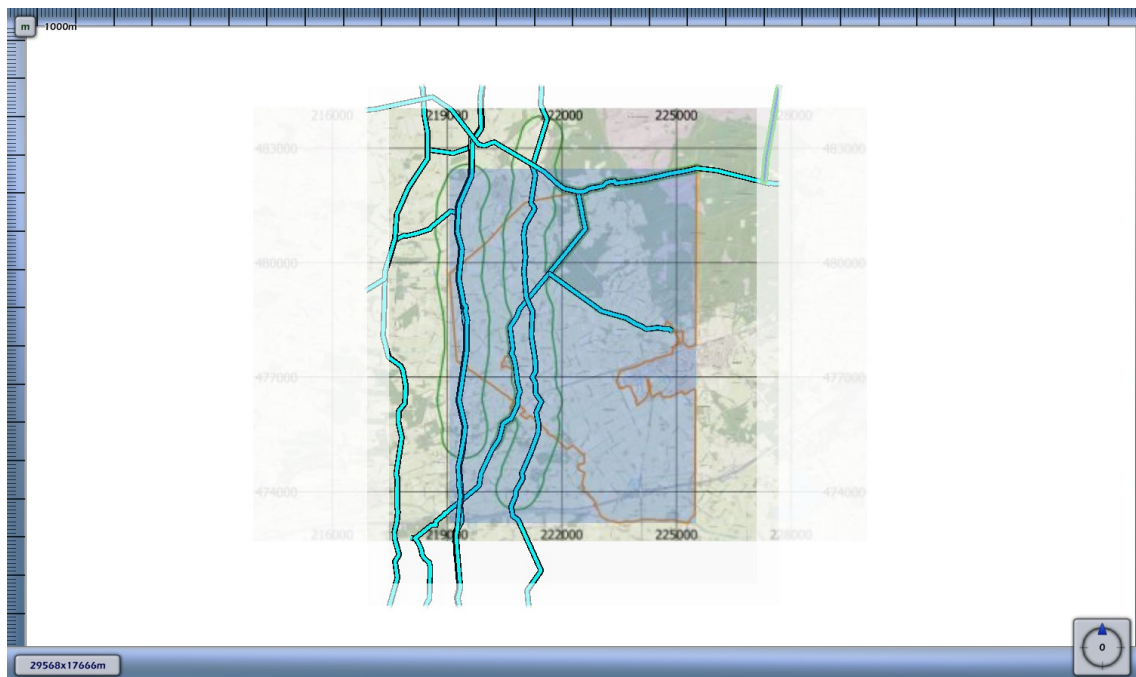


3.17 Figuur 3.17 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

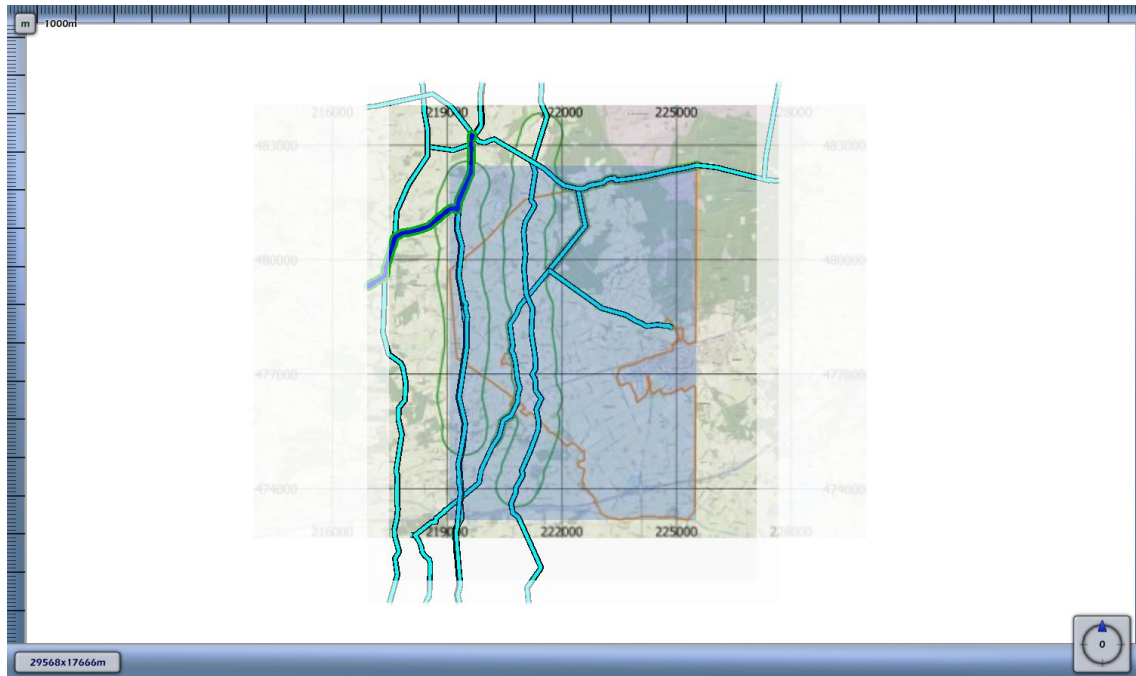


3.18 Figuur 3.18 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-557-37-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

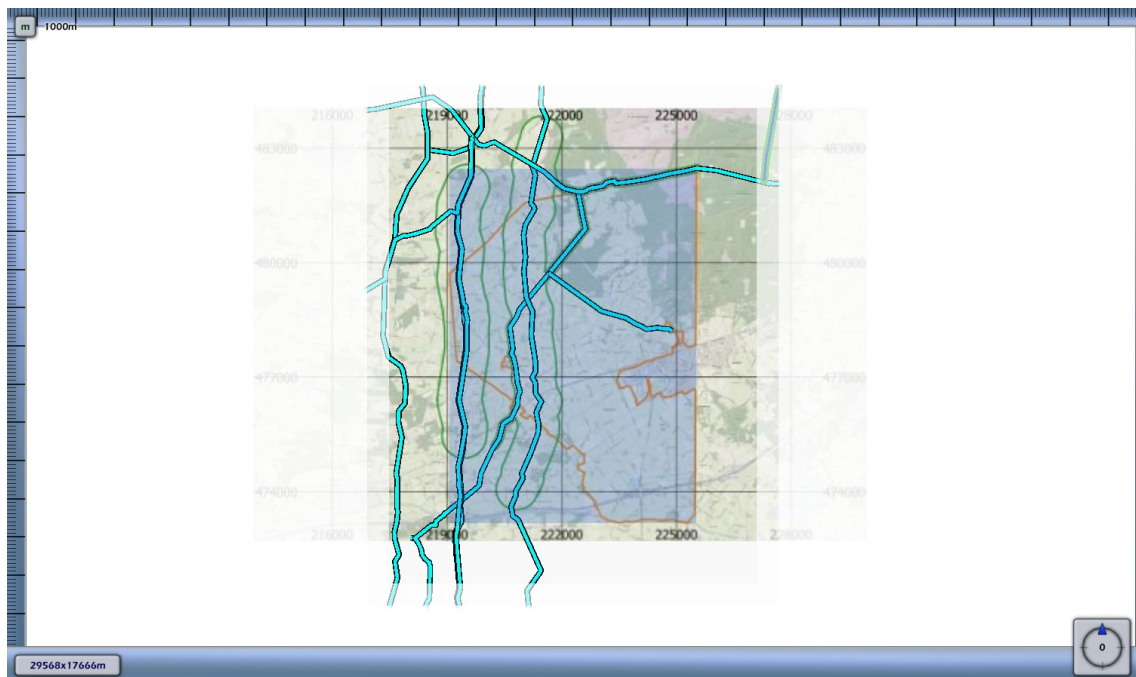


3.19 Figuur 3.19 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-558-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

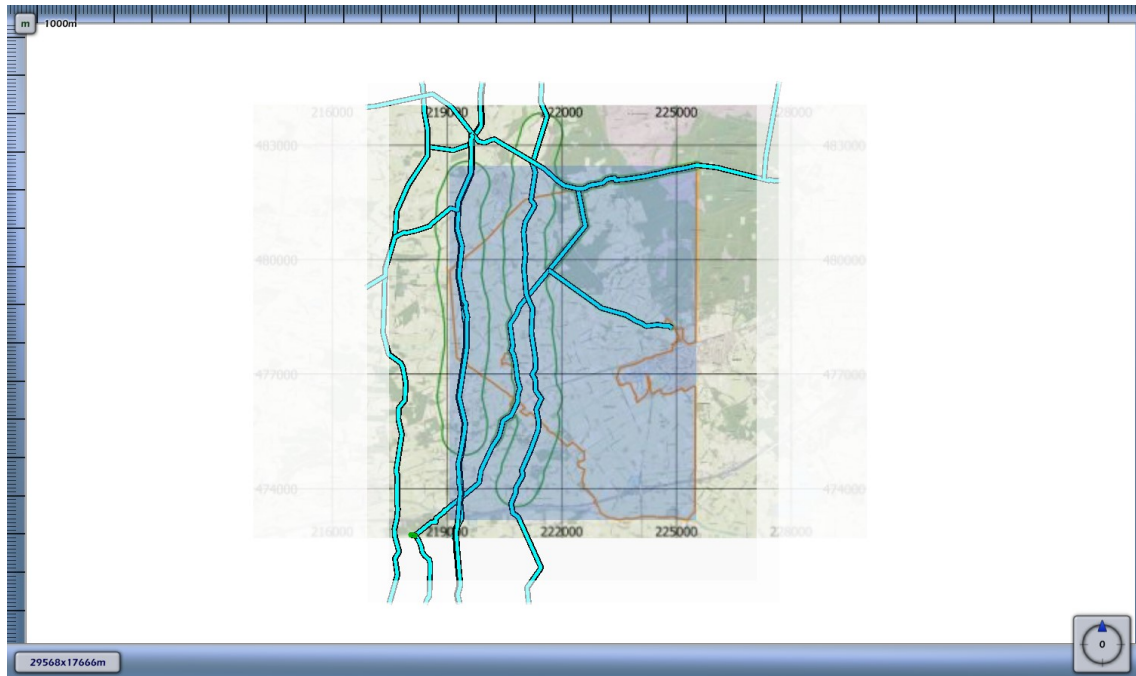

3.20 Figuur 3.20 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-558-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

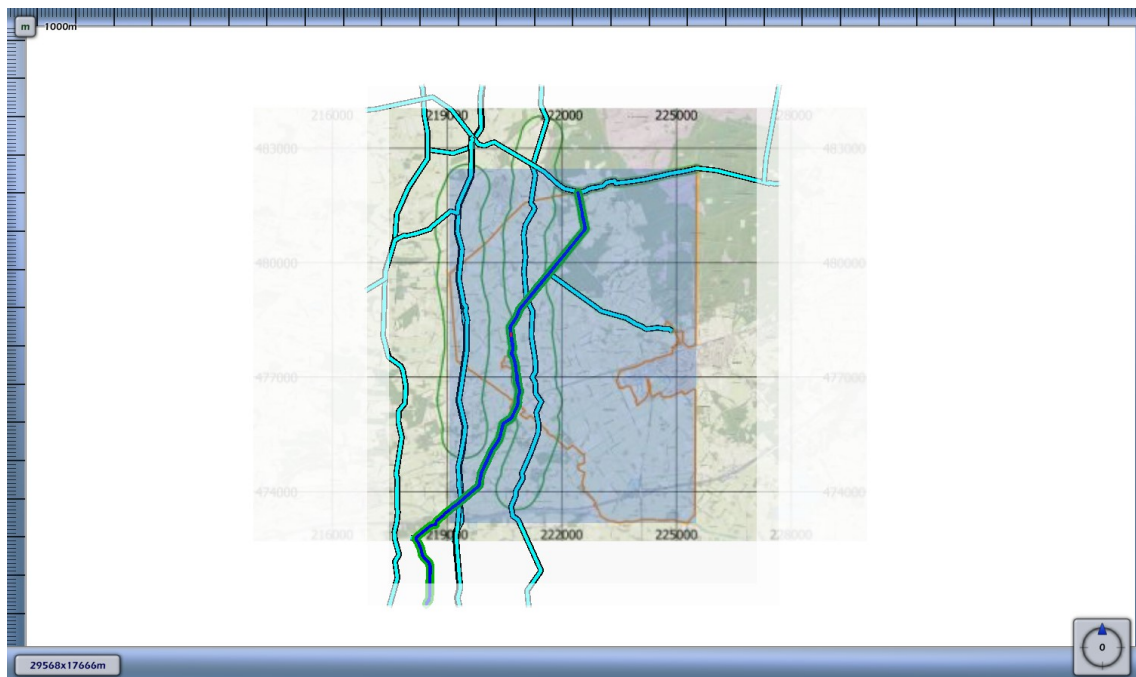

3.21 Figuur 3.21 Plaatsgebonden risico voor 4759_leiding-N-558-41-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

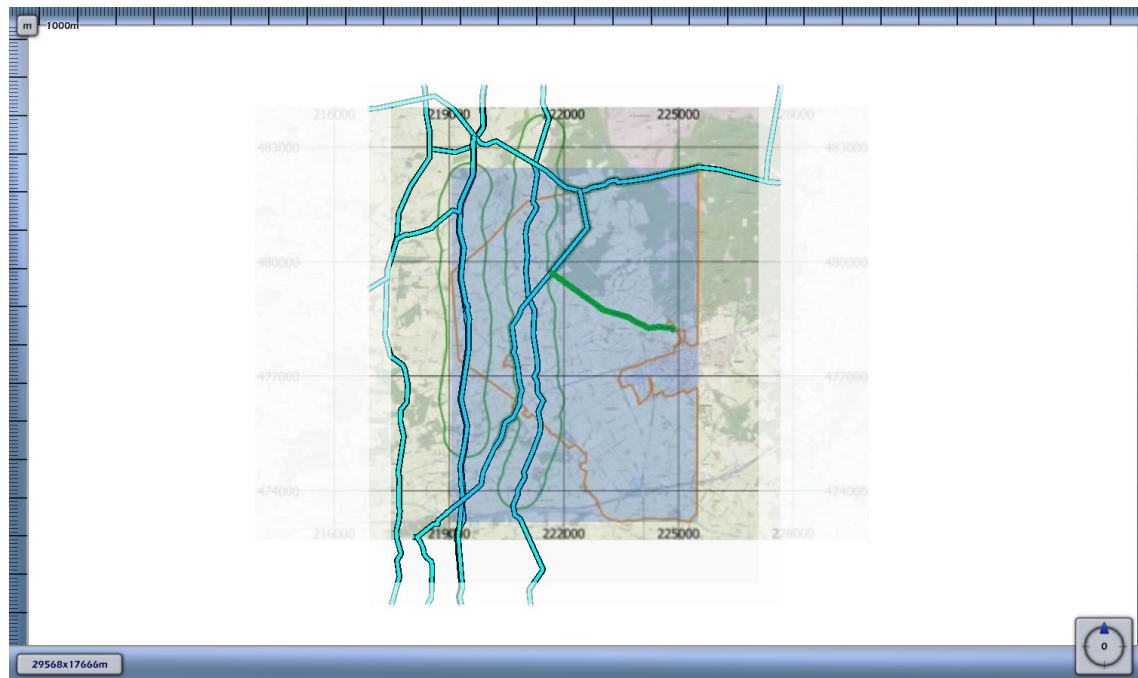


1E-6	
1E-7	
1E-8	

4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.


4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-505-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 14 slachtoffers en een frequentie van $8.20E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $1.607E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3140.00 en stationing 4140.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1.

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-558-41-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

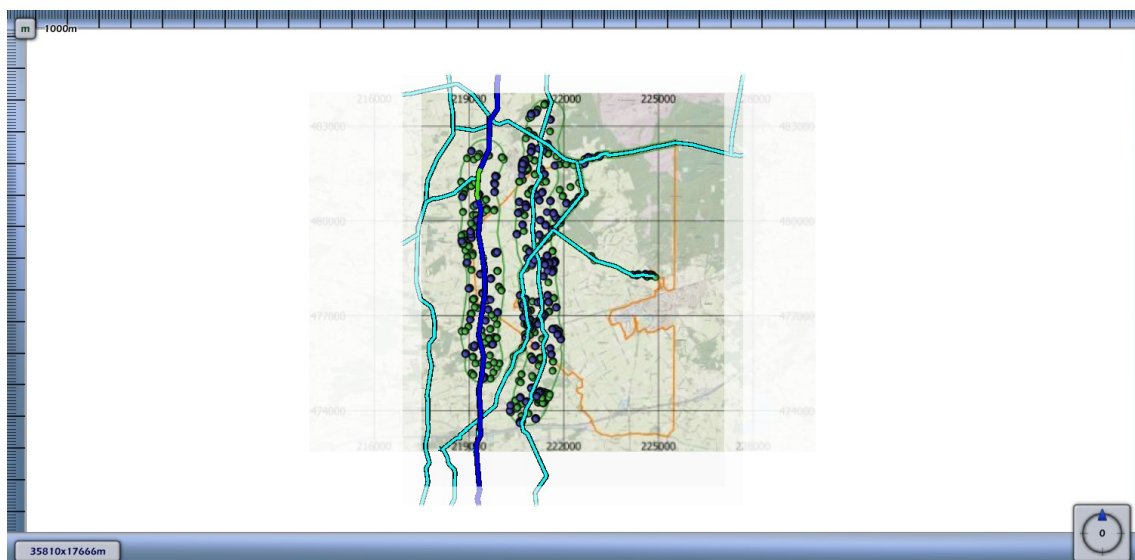


4.2 Figuur 4.2 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-506-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 14 slachtoffers en een frequentie van $4.08E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $7.994E-004$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3700.00 en stationing 4700.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2.

Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-506-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

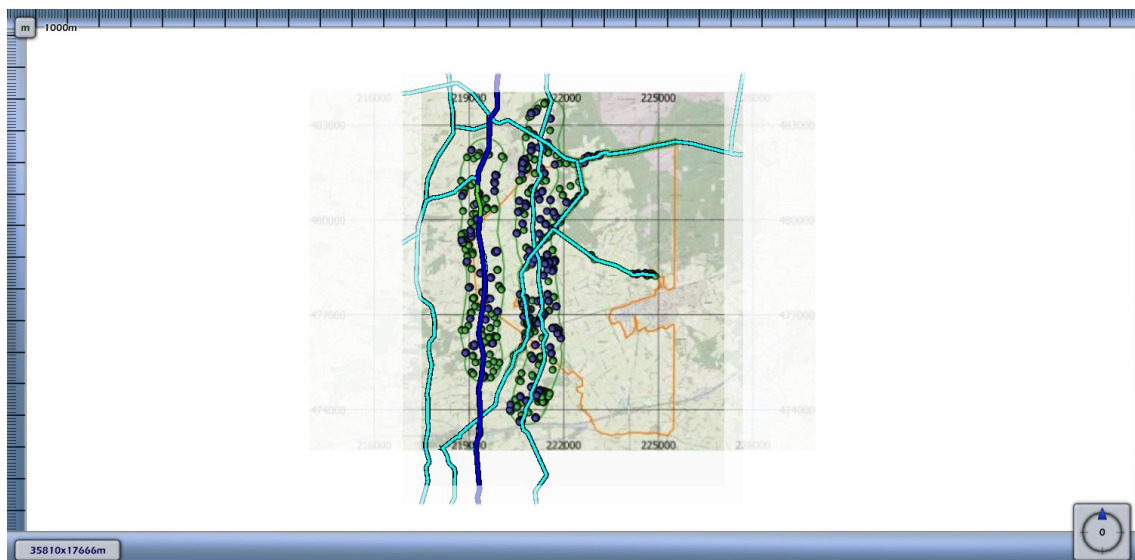


4.3 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-511-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3.

Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-511-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

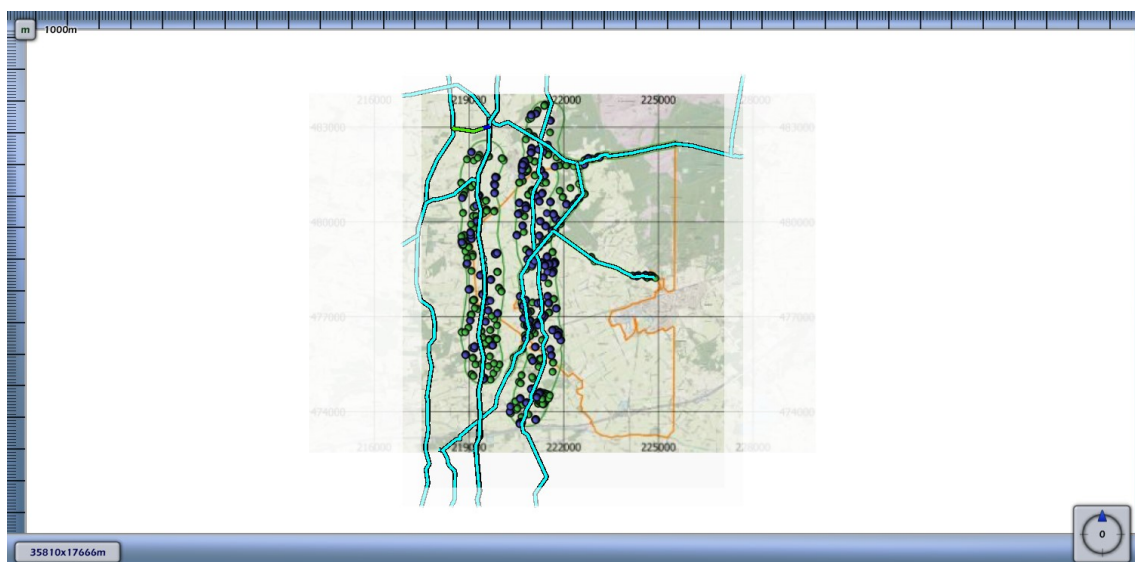


4.4 Figuur 4.4 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-511-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 200.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4.

Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-511-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

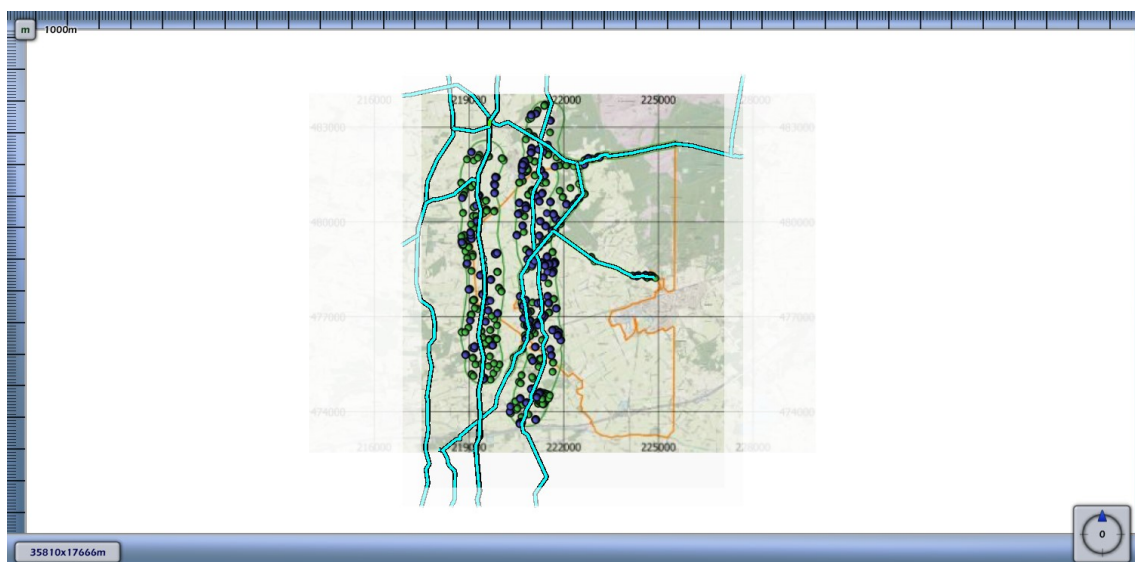


Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-511-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 630.00 en stationing 1630.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.5.

Figuur 4.5 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-511-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

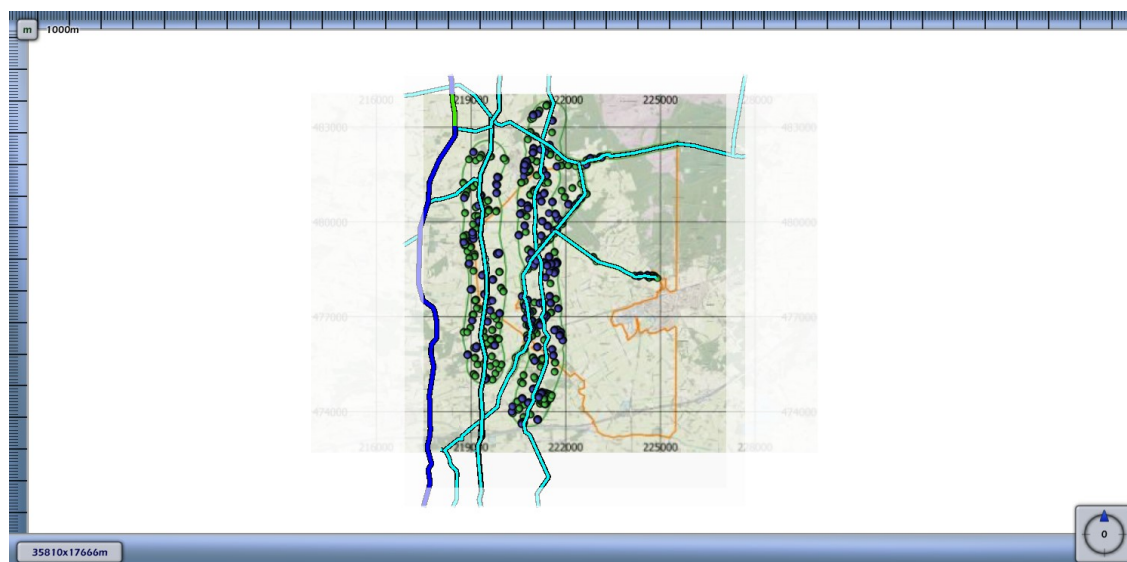


4.5 Figuur 4.6 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-522-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 630.00 en stationing 1630.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6.

Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-522-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

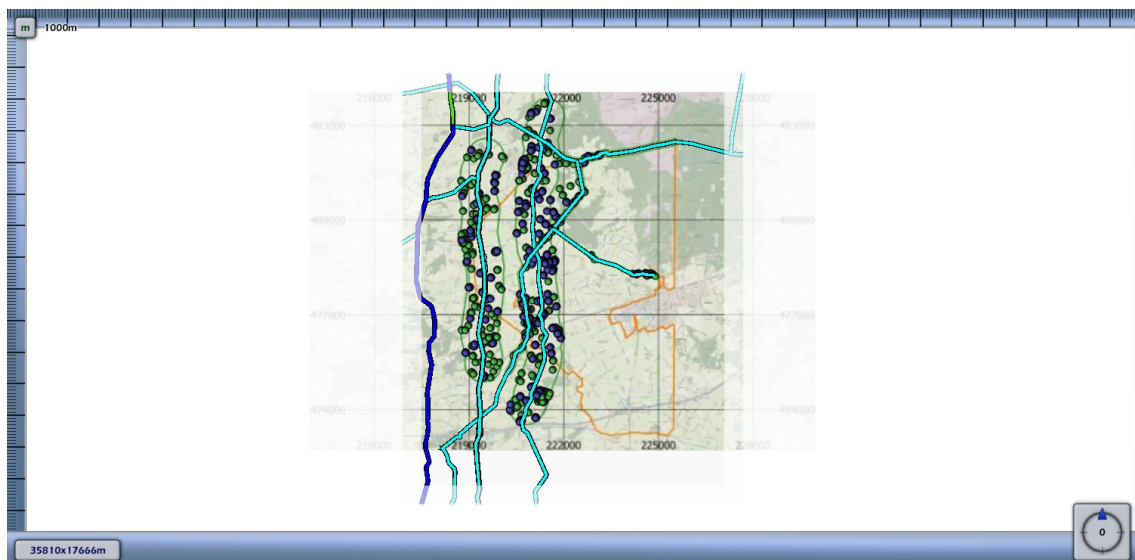


4.6 Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-523-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 32 slachtoffers en een frequentie van $1.56E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $1.595E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 10700.00 en stationing 11700.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.7.

Figuur 4.7 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-523-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

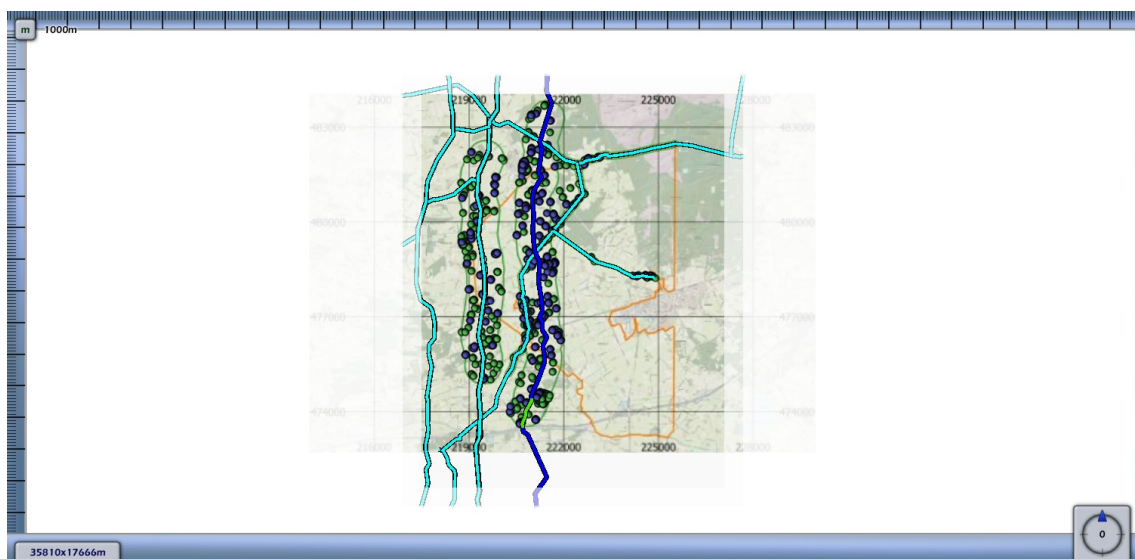


4.7 Figuur 4.8 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-529-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 33 slachtoffers en een frequentie van 1.12E-008.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.218E-003 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 10690.00 en stationing 11690.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.8.

Figuur 4.8 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-529-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

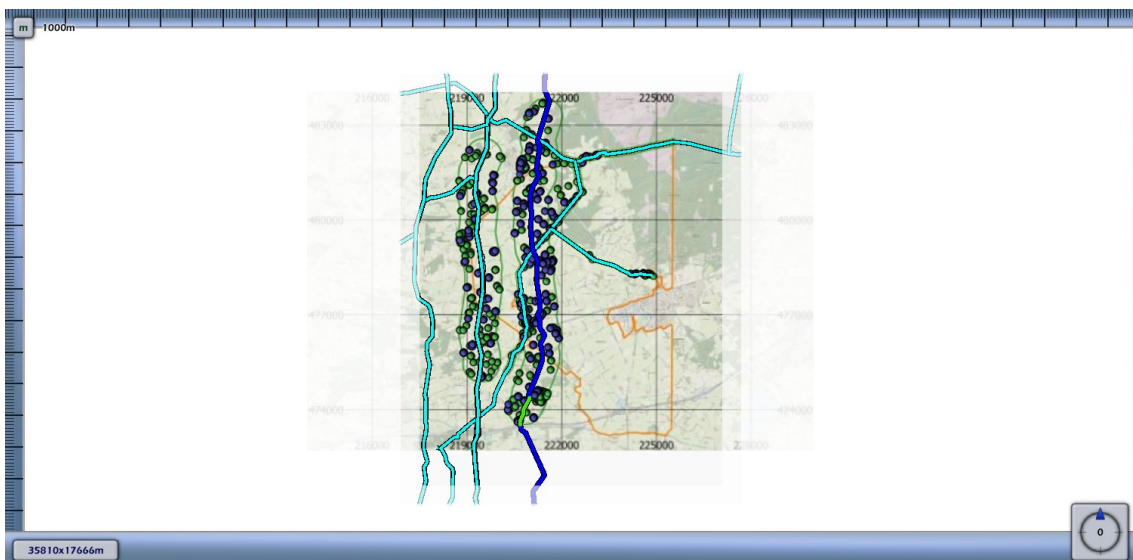


Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-549-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 10.00 en stationing 100.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.9.

Figuur 4.9 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-549-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

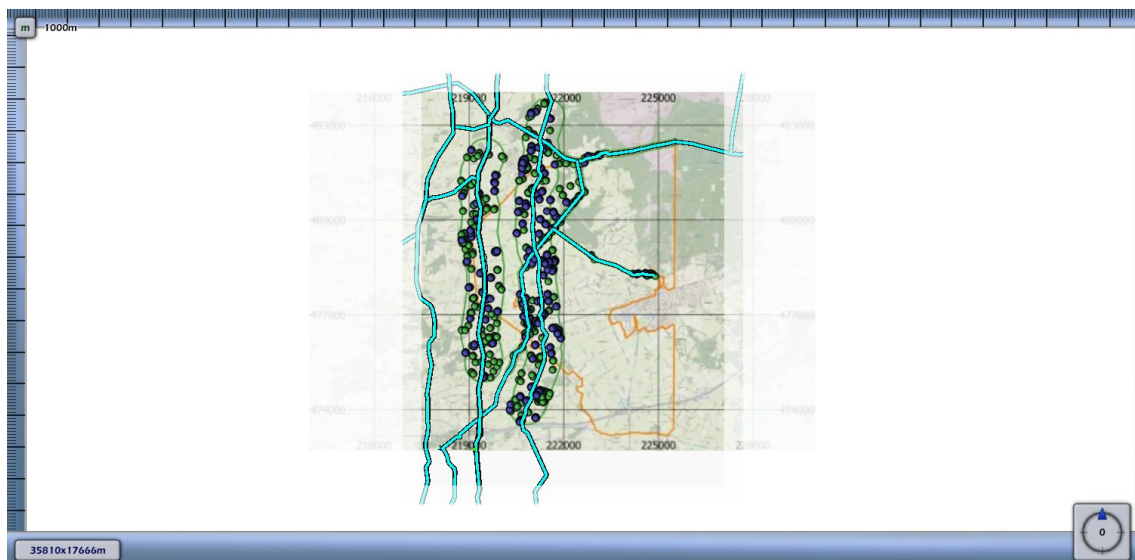


4.8 Figuur 4.10 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-549-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 14 slachtoffers en een frequentie van $5.58E-009$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $1.093E-004$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3760.00 en stationing 4760.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.10.

Figuur 4.10 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-549-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

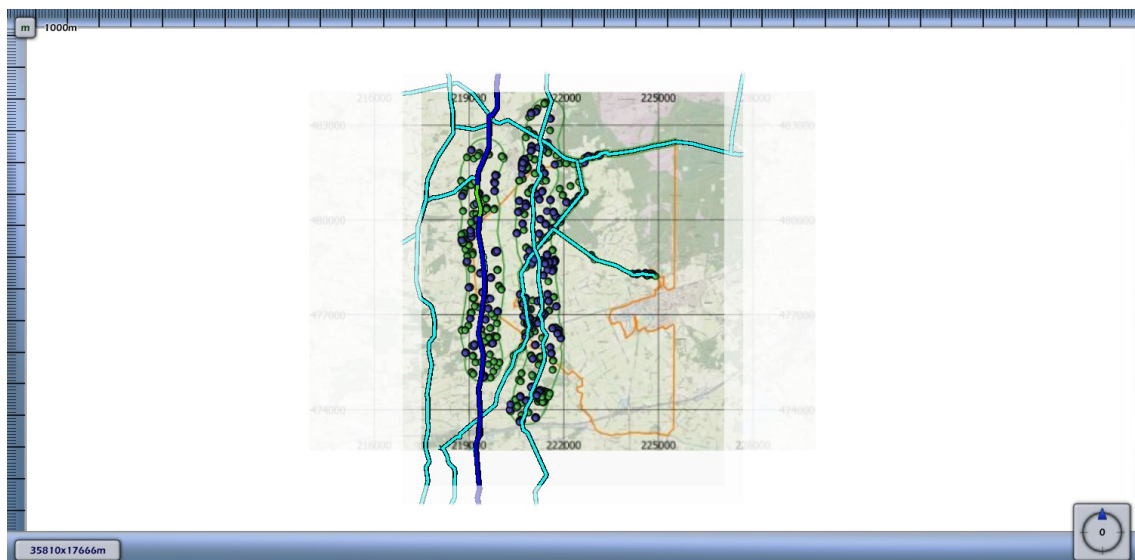


4.9 Figuur 4.11 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-588-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 14 slachtoffers en een frequentie van $6.40E-009$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $1.255E-004$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3710.00 en stationing 4710.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.11.

Figuur 4.11 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-588-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

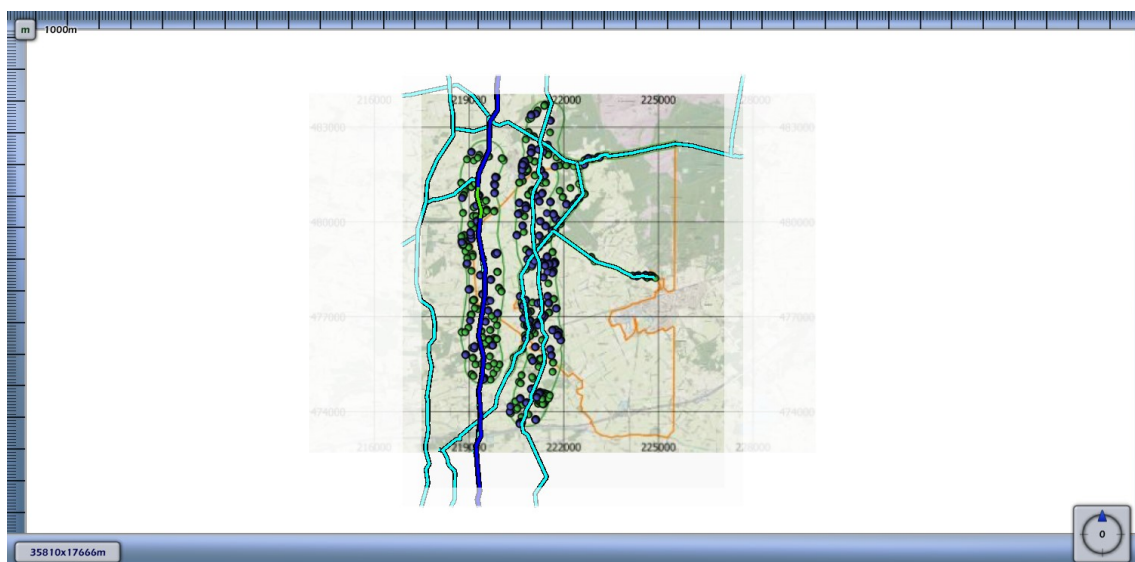


4.10 Figuur 4.12 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-651-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.12.

Figuur 4.12 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-651-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

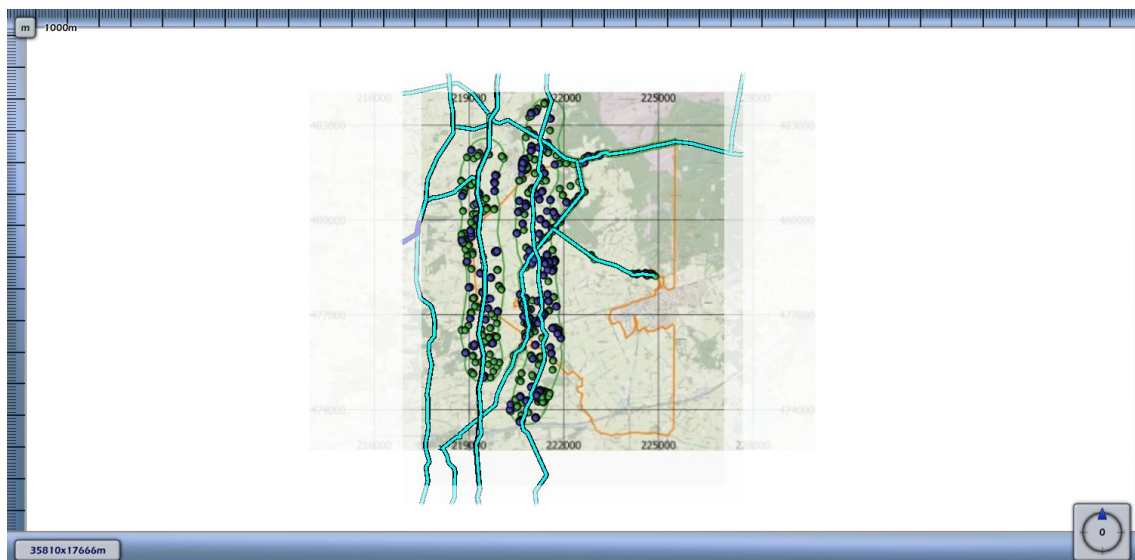


4.11 Figuur 4.13 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-A-662-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 14 slachtoffers en een frequentie van $2.57E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $5.045E-004$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3740.00 en stationing 4740.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.13.

Figuur 4.13 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-A-662-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

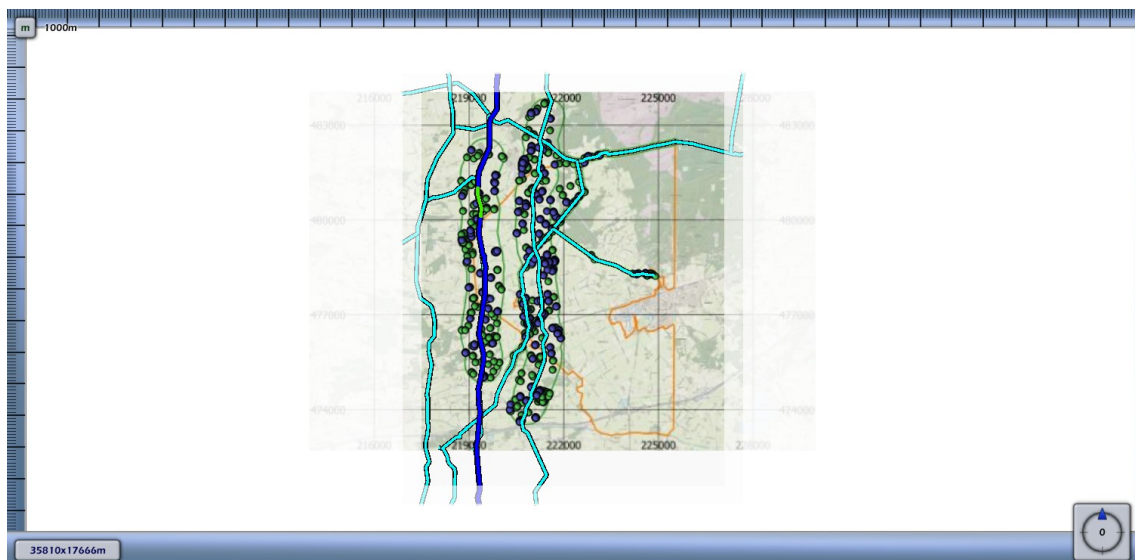


Figuur 4.14 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-27-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.14.

Figuur 4.14 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-557-27-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

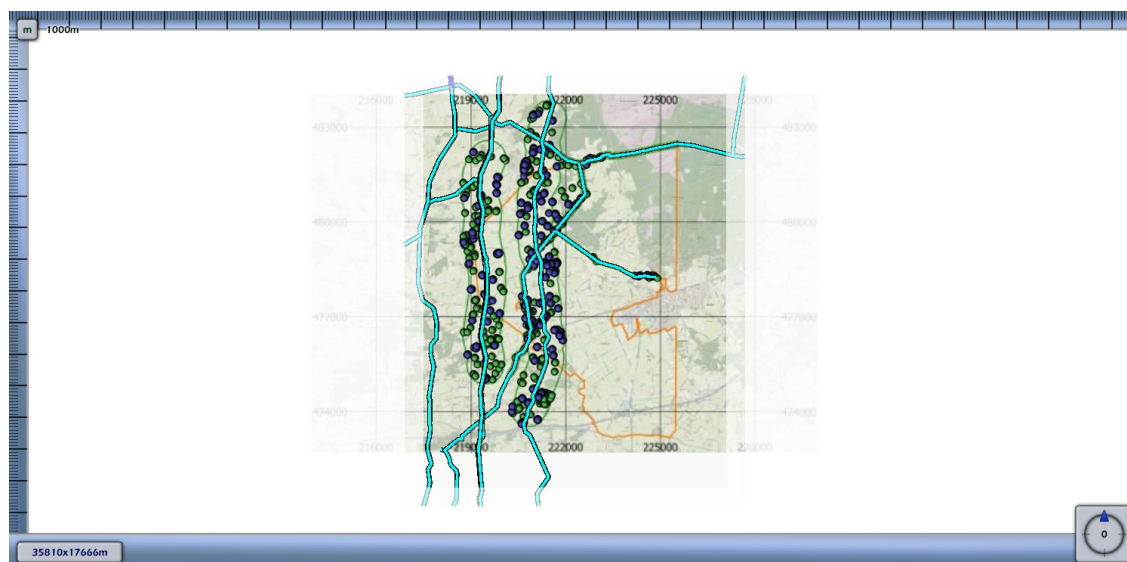


4.12 Figuur 4.15 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 2320.00 en stationing 3320.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.15.

Figuur 4.15 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

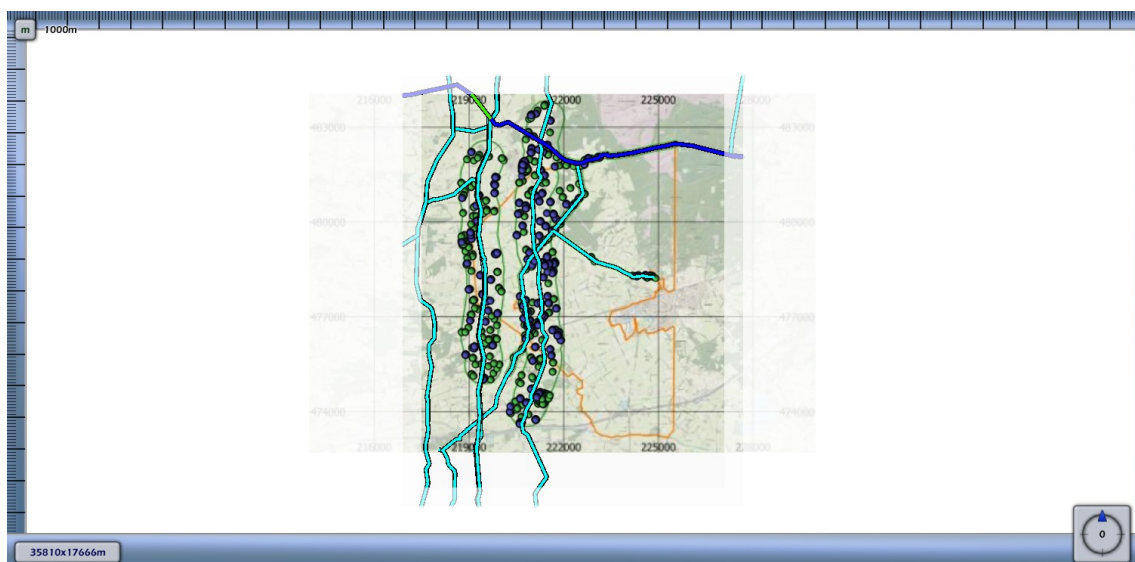


4.13 Figuur 4.16 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-32-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.16.

Figuur 4.16 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-557-32-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

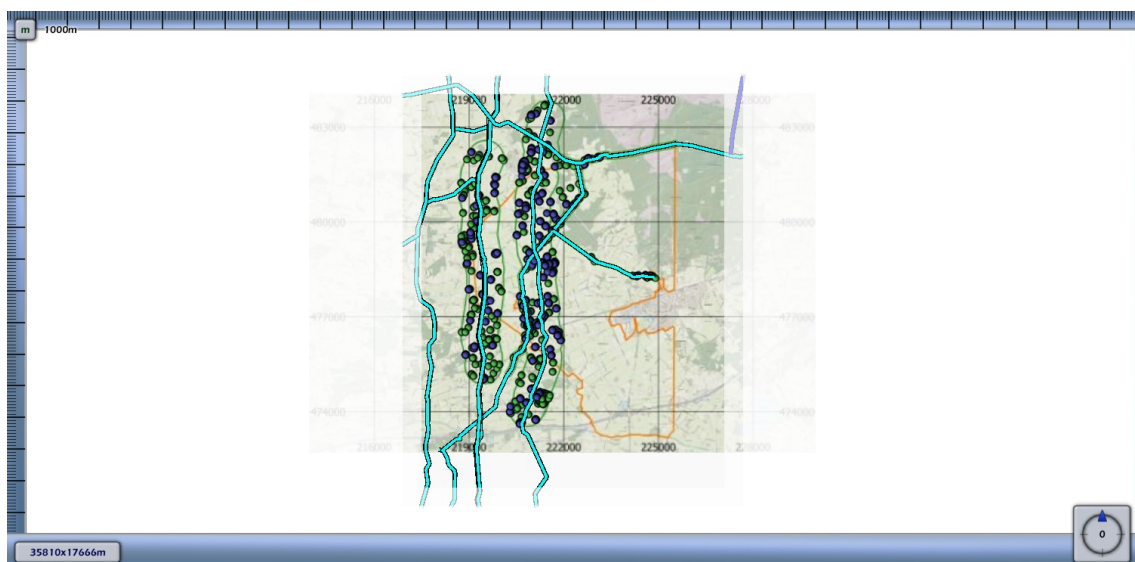


4.14 Figuur 4.17 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.17.

Figuur 4.17 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-557-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

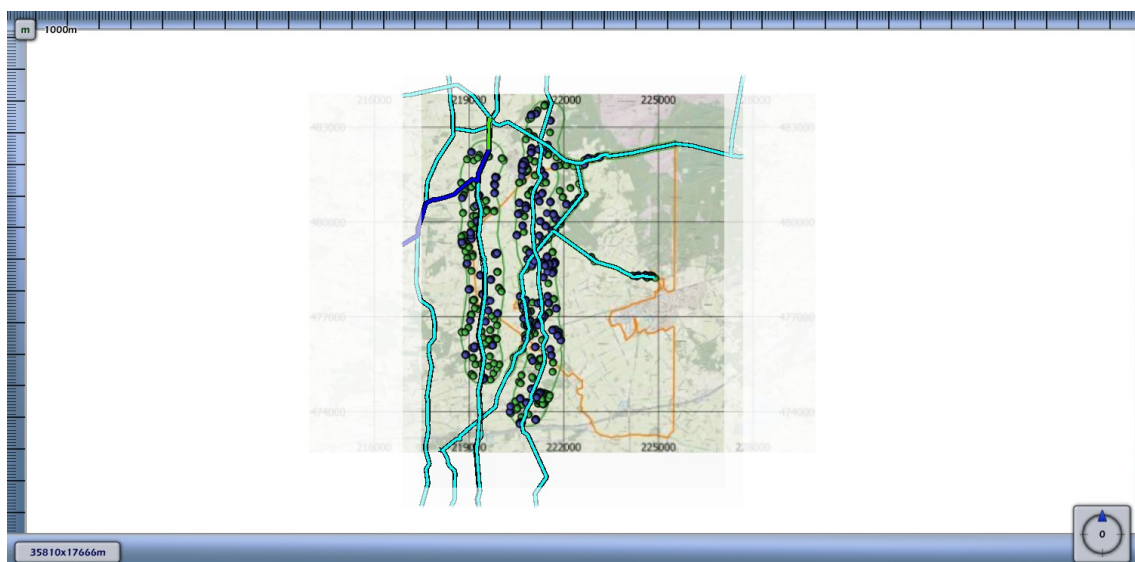


4.15 Figuur 4.18 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-557-37-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 0.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.18.

Figuur 4.18 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-557-37-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

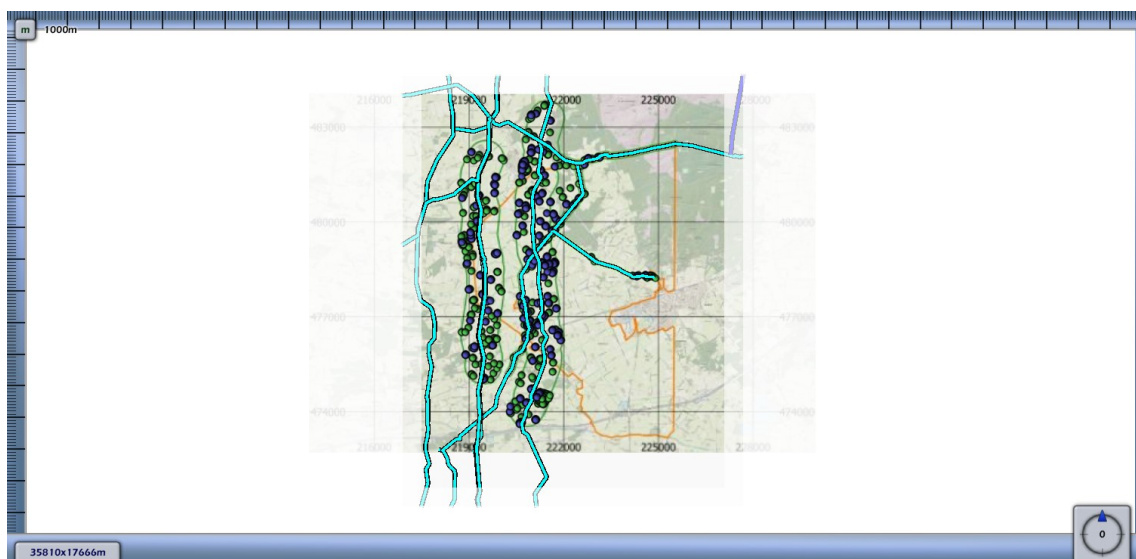


4.16 Figuur 4.19 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-558-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 160.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.19.

Figuur 4.19 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-558-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

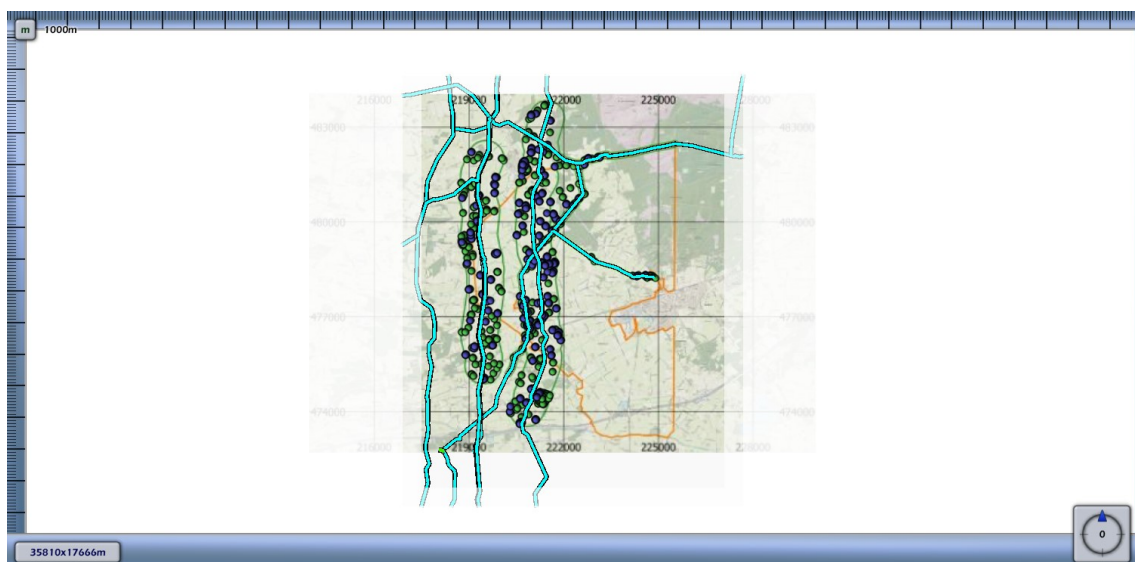


4.17 Figuur 4.20 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-558-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie




De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 23 slachtoffers en een frequentie van $7.88E-008$.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan $4.170E-003$ en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 6840.00 en stationing 7840.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.20.

Figuur 4.20 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-558-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

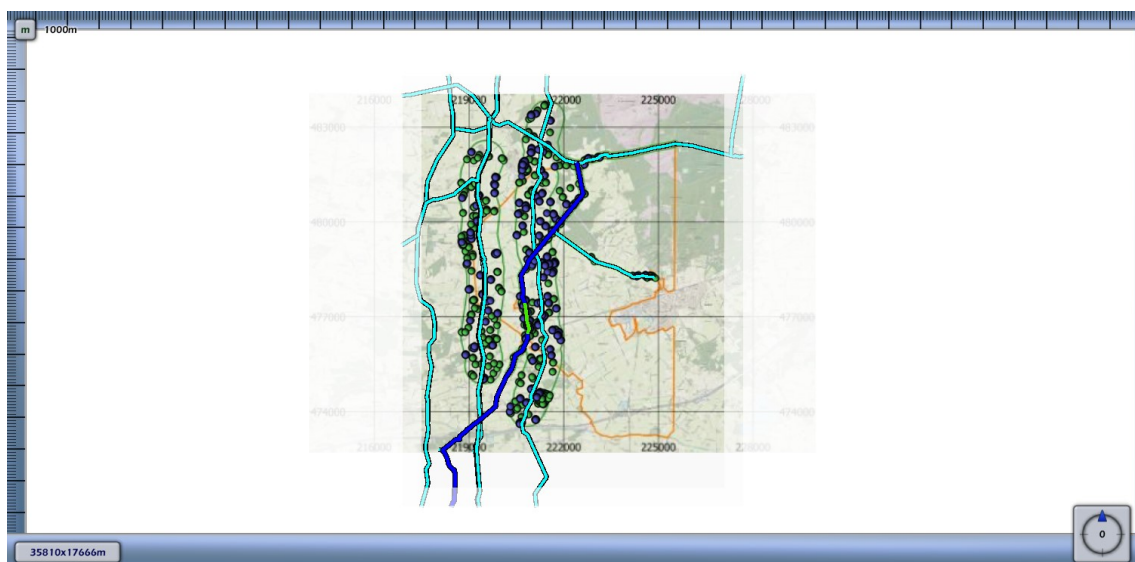


4.18 Figuur 4.21 Groepsrisico screening voor 4759_leiding-N-558-41-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie



De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.21.

Figuur 4.21 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor 4759_leiding-N-558-41-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie

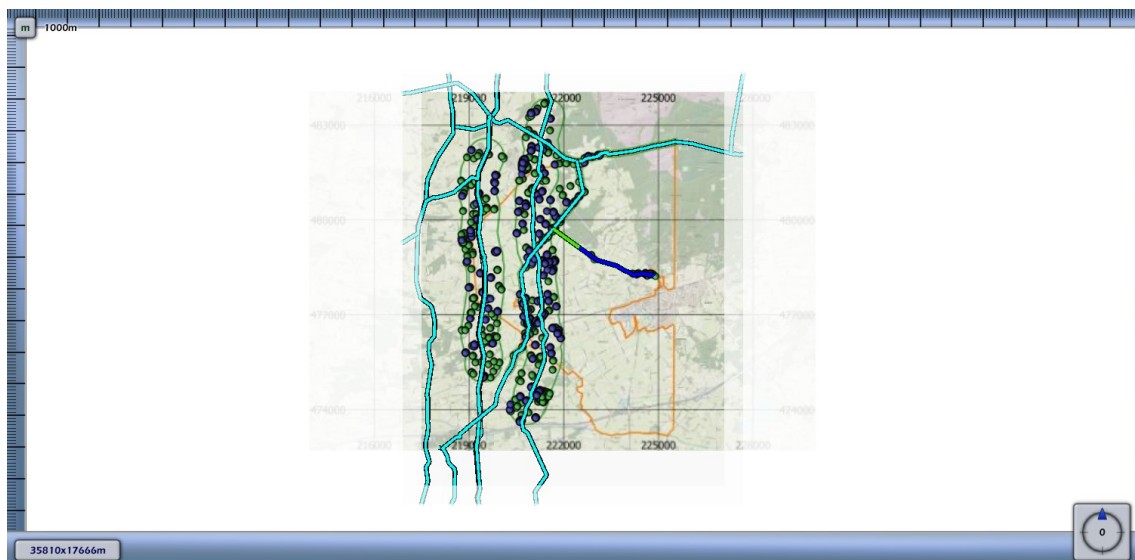

5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor 4759_leiding-A-505-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3140.00 en stationing 4140.00



5.2 Figuur 5.2 FN curve voor 4759_leiding-A-506-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3700.00 en stationing 4700.00




5.3 Figuur 5.3 FN curve voor 4759_leiding-A-511-01-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00



5.4 Figuur 5.4 FN curve voor 4759_leiding-A-511-05-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 200.00



5.5 Figuur 5.5 FN curve voor 4759_leiding-A-511-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 630.00 en stationing 1630.00

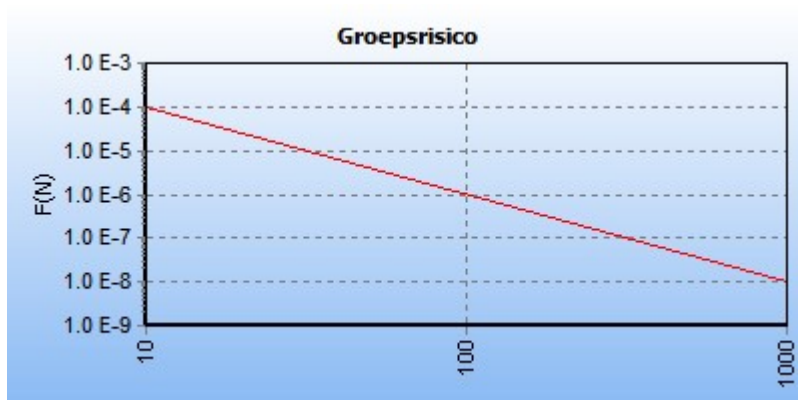

5.6 Figuur 5.6 FN curve voor 4759_leiding-A-522-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 630.00 en stationing 1630.00



5.7 Figuur 5.7 FN curve voor 4759_leiding-A-523-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 10700.00 en stationing 11700.00



5.8 Figuur 5.8 FN curve voor 4759_leiding-A-529-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 10690.00 en stationing 11690.00




5.9 Figuur 5.9 FN curve voor 4759_leiding-A-549-02-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 10.00 en stationing 100.00



5.10 Figuur 5.10 FN curve voor 4759_leiding-A-549-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3760.00 en stationing 4760.00



5.11 Figuur 5.11 FN curve voor 4759_leiding-A-588-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3710.00 en stationing 4710.00

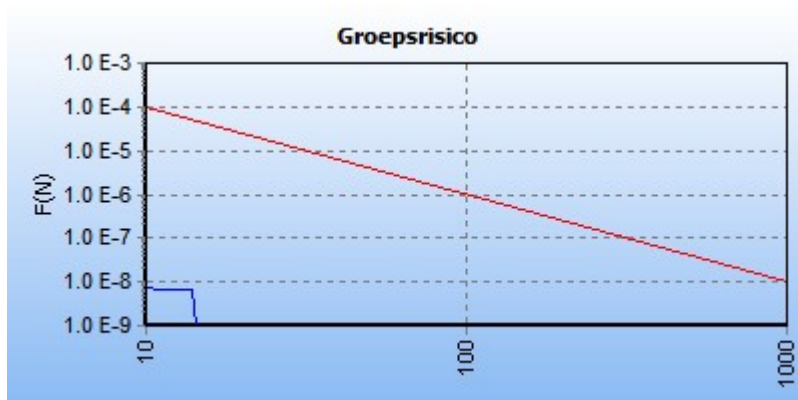

5.12 Figuur 5.12 FN curve voor 4759_leiding-A-651-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00



5.13 Figuur 5.13 FN curve voor 4759_leiding-A-662-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 3740.00 en stationing 4740.00



5.14 Figuur 5.14 FN curve voor 4759_leiding-N-557-27-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00



5.15 Figuur 5.15 FN curve voor 4759_leiding-N-557-30-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 2320.00 en stationing 3320.00



5.16 Figuur 5.16 FN curve voor 4759_leiding-N-557-32-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00



5.17 Figuur 5.17 FN curve voor 4759_leiding-N-557-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00



5.18 Figuur 5.18 FN curve voor 4759_leiding-N-557-37-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 0.00



5.19 Figuur 5.19 FN curve voor 4759_leiding-N-558-36-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 160.00



5.20 Figuur 5.20 FN curve voor 4759_leiding-N-558-40-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 6840.00 en stationing 7840.00



5.21 Figuur 5.21 FN curve voor 4759_leiding-N-558-41-deel-1 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00



6 Referenties

- [1] Handleiding Risicoberekeningen Bevb. Versie 1.0. 20 december 2010.
- [2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006.
- [3] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 7 december 2006.
- [4] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001/2008. 2008.
- [5] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008.