

OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders hebben op 23 december 2010 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor een kleiduivenschietinrichting. De aanvraag gaat over de locatie aan de Leiding ongenummerd, kadastraal bekend als gemeente Rijssen, sectie E, nummer 1548. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 1742-HZ_WABO-100165.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens, gelet op artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de in deze beschikking benoemde stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:

- RO (afwijken van de bestemming);
- Bouw, bouwen van een onderdoorgang en opslagruimten;
- Het oprichten van een inrichting.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de uitgebreide voorbereidingsprocedure). De aanvraag is beoordeeld voor de activiteit:

- RO (afwijken van de bestemming), aan artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3^o, van de Wabo;
- Bouw, het bouwen van een onderdoorgang en opslagruimten aan artikel 2.1 van de Wabo;
- Het oprichten van een (schiet)inrichting, aan artikel 2.1 onder e van de Wabo;
- Uitrit aanleggen of veranderen, wij zijn niet bevoegd om voor de activiteit 'Uitrit' te beschikken over de aanvraag. De gemeente Rijssen-Holten kent voor deze activiteit geen vergunningenstelsel maar een meldingsplicht. Deze activiteit wordt in deze vergunningprocedure dan ook buiten beschouwing gelaten.
- Werk of werkzaamheden uitvoeren, wij zijn niet bevoegd om voor de activiteit 'Aanleg' te beschikken over de aanvraag. Het geldende bestemmingsplan kent voor deze gronden geen aanlegvergunningenstelsel. Deze activiteit wordt dan ook voor het overige buiten beschouwing gelaten.

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Documenten bij de beschikking

De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:

- Aanvraagformulier	toegevoegd in OLO op	23-12-2010
- Akoestisch Rapport 1012-2 rapcpl	toegevoegd in OLO op	23-12-2010
- antwoorden t wabo aanvraag	toegevoegd in OLO op	04-02-2011
- Corsivia pak	toegevoegd in OLO op	04-02-2011
- grondgebruik verklaring KI Swormink	toegevoegd in OLO op	23-12-2010
- grondgebruik verklaring W Stegeman	toegevoegd in OLO op	23-12-2010
- Kleiduivenschieterrein Projectbesl. def	toegevoegd in OLO op	04-02-2011
- Laporte pak	toegevoegd in OLO op	04-02-2011
- S1 d d 21-12-2010	toegevoegd in OLO op	23-12-2010
- S2 23-02-2011	toegevoegd in OLO op	01-03-2011
- S3 d d 21-12-2010	toegevoegd in OLO op	23-12-2010
- statische berekening	toegevoegd in OLO op	31-03-2011
- S4 d 18-03-2011	toegevoegd in OLO op	31-03-2011
- Advies veiligheidsmanager	ingekomen per post op	15-04-2011

Rijssen,

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
afdeling Wonen en Ondernemen



M. (Mirjam) Betten
teamleider Consulenten.

Rechtsmiddelen

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

U kunt binnen zes weken na start van de ter inzage termijn eventuele zienswijzen tegen of adviezen over de ontwerpbeschikking indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE in Rijssen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van het team Administratief en Juridisch, t (0548) 854 837. Voor meer informatie over deze clausule verwijzen wij u naar de bijlage.

Afschriften

Een afschrift van de beschikking is verzonden aan:

- WOAJ/balie;
- FBDO.

BEOORDELING

Gegevens aanvrager

Op 23 december 2010 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

- Kleiduivenschietvereniging De Brekeld.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:

- het oprichten van een kleiduivenschietinrichting voor het schieten met staalhagel op zogenoemde milieuvriendelijke kleiduiven. Om het geluidsniveau naar de omgeving te reduceren worden geluidwallen aangelegd. Een inrit wordt aangelegd voor de bereikbaarheid van de schietinrichting. In de geluidwallen wordt een opslagmogelijkheid voor materiaal gerealiseerd.

Een uitgebreide projectomschrijving is ook opgenomen in het bij de aanvraag gevoegd akoestisch rapport. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- RO (afwijken van de bestemming);
- het aanleggen of veranderen van een inrit;
- het uitvoeren van werk of werkzaamheden (aanleggen van geluidwallen);
- het bouwen van een onderdoorgang en opslagruimten;
- het oprichten van een inrichting.

Naast deze activiteiten moet beoordeeld worden of bij een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. De volgende stelsels zijn aangehaakt:

- geen.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage I, onderdeel C, categorie 17, zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen of (gedeeltelijk) te weigeren. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag van een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbraken. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 27 januari 2011, 4 februari 2011, 10 februari 2011, 1 maart 2011 en op 31 maart 2011. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Milieueffectrapport

De in de aanvraag beschreven oprichting en het uitvoeren van de werken, staan niet vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. Gelet hierop hoeft bij de aanvraag geen milieueffectrapport (MER) te worden overgelegd.

Advies, aanwijzing minister, verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- Bestuur van de veiligheidsregio (dit is: hulpverleningsdienst Regio Twente).

Naar aanleiding hiervan hebben wij het genoemde bestuur het volgende advies ontvangen:

- Gezien het geringe risico van kleiduivenschietbanen en het feit dat er geen sprake is van overige risicovolle aspecten voor de omgeving, wordt met de gestelde voorschriften het (brand)gevaar afdoende geborgd.

Coördinatie en aanhouding

Gelet op artikel 3.21 Wabo dienen wij in te gaan op de invloed die de samenhang tussen de omgevingsvergunning enerzijds en de watervergunning anderzijds heeft gehad op de inhoud van de omgevingsvergunning. Hierover merken wij het volgende op:

- De inrichting loost geen afvalwater in een rioleringstelsel of op het oppervlaktewater in de zin van artikel 6.12 van de Waterwet. Van een samenhang tussen de gevraagde omgevingsvergunning en de Waterwet is dan ook geen sprake.

Aanhouding is aan de orde als er geen grond is om de omgevingsvergunning te weigeren, maar er redenen zijn om deze vergunning toch (nog) niet te verlenen. De Wabo kent de volgende redenen voor aanhouding:

- Een voorbereidingsbesluit is in werking getreden
- Het gebied is aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht
- Er ligt een ontwerpbestemmingsplan of beheersverordening ter inzage
- Gedeputeerde Staten of de minister verklaren dat een verordening of AMvB wordt voorbereid waarin regels omtrent de inhoud van een bestemmingsplan worden opgenomen
- Slopen in relatie tot de lege plaats die zal ontstaan
- Een exploitatieplan is van toepassing

Gelet op het voorgaande dient de aanvraag niet te worden aangehouden.

INHOUDSOPGAVE

1	Voorschriften	6
1.1	Bestemmingsplan.....	6
1.2	Bouw	6
1.3	Het in werking hebben van een inrichting	7
2	Overwegingen en toetsingen.....	14
2.1	Bestemmingsplan.....	14
2.2	Bouw	14
2.3	Het in werking hebben van een inrichting	15
bijlage:	Begrippen	25
bijlage:	Acties	32

1 VOORSCHRIFTEN

1.1 BESTEMMINGSPLAN

Geen voorschriften.

1.2 BOUW

1.2.1 Algemeen

1.2.2

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit en van de Bouwverordening van de gemeente Rijssen-Holten, inclusief 13^e wijzigingen en de krachtens die regelingen gestelde nadere regels.

1.2.3

De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de bouwlocatie aanwezig zijn. Indien een controlerend ambtenaar daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven.

1.2.4

Indien binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning niet met de bouw wordt begonnen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.2.5

Indien de bouwwerkzaamheden langer dan 26 weken stilliggen, kan het bevoegd gezag de vergunning intrekken.

1.2.6 Meldingsplicht

1.2.7

De volgende werkzaamheden moeten aan de afdeling Wonen en Ondernemen, team Handhaving (WOH) worden gemeld:

Werkzaamheid	Hoe	Wanneer
Aanvang van het werk (inclusief ontgravingswerkzaamheden)	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 werkdagen voor de start van het werk
Aanvullen van de grond	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang
Leggen van de fundering	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang
Storten van beton	mondeling of schriftelijk	uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang
Einde van de werkzaamheden	mondeling of schriftelijk	uiterlijk op de dag van beëindiging van het werk

1.2.8 In te dienen gegevens en bescheiden

1.2.9

Uiterlijk 2 werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden moeten de bouwregistratiegegevens van ondernemers en ondernemingen die met de uitvoering zijn belast worden overlegd, inclusief een door de K.v.K. gewaarmerkte kopie van inschrijving in het register als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Besluit registratie vestigingsvergunningen.

1.3 HET IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

1.3.1 ALGEMEEN

Gedragsvoorschriften

1.3.1.1

De inrichting moet conform de aanvraag in werking zijn, tenzij in deze vergunning anders is aangegeven.

1.3.1.2

De kleiduivenschietinrichting mag uitsluitend op de aangevraagde schietdata in werking zijn op tijdstippen gelegen tussen 10.00 en 18.00 uur. De aangevraagde schietdata zijn:

- de eerste en de derde zaterdag van juli;
- de derde zaterdag van augustus;
- de eerste en de derde zaterdag van september;
- de eerste zaterdag van oktober.

1.3.1.3

Om aan alle bij deze vergunning gestelde voorwaarden te kunnen voldoen, is de vergunninghouder verplicht om toestemming te hebben van de eigenaren van percelen waarover de onveilige zone geheel of gedeeltelijk is gelegen. Op schrift gestelde toestemmingen, betreffende het gebruik van de percelen gedurende de in voorgaand voorschrift gestelde tijden en het op de desbetreffende percelen mogen aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen, moeten tenminste 2 weken voordat de inrichting in gebruik wordt genomen, aan burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten worden overgelegd. Bij wijziging van perceelseigenaar moet voorafgaand aan de schietactiviteit, opnieuw toestemming aan de eigenaar worden gevraagd en een op schrift gestelde toestemming aan burgemeester en wethouders worden overgelegd.

1.3.1.4

Indien de in voorgaand voorschrift bedoelde toestemming niet wordt verleend of niet tijdig is overgelegd, mag niet worden geschoten.

1.3.1.5

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.3.1.6

Stoffen moeten zodanig worden bewaard en gebruikt dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

1.3.1.7

Degene die de inrichting drijft is verplicht aan alle leden, een schriftelijke instructie te verstrekken. Het doel van de instructie is gedragingen hunnerzijds uit te sluiten die het gevolg zouden kunnen hebben dat de inrichting niet overeenkomstig de vergunning en haar voorschriften in werking is. Een zodanige instructie behoort aan een daartoe aangewezen ambtenaar op diens verzoek te worden getoond. Er moet toezicht worden gehouden op het naleven van deze instructie.

1.3.1.8

Het vorige voorschrift heeft eveneens betrekking op niet-leden van de vereniging die binnen de inrichting werkzaamheden verricht.

1.3.1.9

Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.3.1.10

In geval van een langdurige onderbreking van de schietactiviteiten (langer dan 3 maanden) en bij opheffing van de vereniging, moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen worden afgevoerd.

1.3.1.11

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

1.3.1.12

Indien zich wijzigingen voordoen in de in de aanvraag aangegeven volmacht om namens de vereniging op te treden, moet dit binnen veertien dagen na de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.3.1.13

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient de vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

Registratie en onderzoeken

1.3.1.14

Bij het bestuur van de vereniging moet een centraal registratiesysteem aanwezig zijn waarin informatie omtrent onderhoud, metingen, keuringen, controles en gegevens van relevante milieu-onderzoeken worden bijgehouden. In het registratiesysteem moet ten minste de volgende informatie zijn opgenomen:

- De schriftelijke instructies voor verenigingsleden;
- De resultaten van in de inrichting uitgevoerde milieucontroles, keuringen, inspecties, metingen, registraties en onderzoeken;
- Meldingen van ongewone voorvallen, die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van datum, tijdstip en de genomen maatregelen;
- Registratie van klachten van derden omtrent milieuaspecten en daarop ondernomen acties;
- Een afschrift van de vigerende milieuvergunning(en) met bijbehorende voorschriften en meldingen;

1.3.1.15

De in het vorig voorschrift bedoelde informatie moet in ieder geval tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerst volgende meting, keuring, controle of analyse, maar ten minste gedurende 5 jaar in de inrichting worden bewaard en ter inzage gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren

1.3.2 AFVALSTOFFEN

Opslag en beheer van afvalstoffen

1.3.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

1.3.2.2

Het bestuur van de vereniging draagt er zorg voor dat na afloop van de schietactiviteit, etenswaren, verpakkingen, of ander afval zoals patroonhulzen, binnen een straal van 25 meter van de inrichting direct worden verwijderd.

1.3.3 BODEM

Geluidwallen

1.3.3.1

De kwaliteit van de toe te passen grond voor de op te richten geluidwallen moet voldoen aan de bepalingen van het Besluit bodemkwaliteit. Er mag uitsluitend grond worden toegepast dat voldoet aan de kwaliteitsklasse "AW2000/schone grond".

1.3.3.2

De toe te passen (partijen) grond dienen minimaal 5 werkdagen voor toepassing gemeld te worden bij het meldpunt bodemkwaliteit (Agentschap NL/ministerie van Infrastructuur en Milieu).

1.3.3.3

De geluidwallen dienen zodanig te worden opgebouwd dat, rekening houdend met zettingen/inklinken van de grond, de voorgeschreven hoogte gewaarborgd blijft.

1.3.3.4

De geluidwallen dienen met gras te worden ingezaaid, zodat grond beter bij elkaar worden gehouden en de geluidwallen voor onderhoud-, schoonmaak en inspectiewerkzaamheden beter toegankelijk zijn. Vergelijkbare oplossingen zijn ook toegestaan.

1.3.3.5

Aan de geluidwallen dient regelmatig onderhoud te worden gepleegd. Minimaal éénmaal per jaar dienen de geluidwallen te worden gecontroleerd op gebreken (weggespoelde grond, gaten, etc.). Deze bevindingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd en te allen tijde aan de toezichthouder van de gemeente Rijssen-Holten te kunnen getoond.

1.3.4 GELUID EN TRILLINGEN

Representatieve bedrijfssituatie (zonder schietlawaaï)

1.3.4.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L_{Ar},L_T veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van woningen niet meer bedragen dan:

- 45 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
- 40 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
- 35 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

1.3.4.2

Muziekgeluid mag buiten inrichting niet hoorbaar zijn.

1.3.4.3

Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de gevel van woningen niet meer bedragen dan:

- 55 dB(A) in de dagperiode (7.00-19.00 uur);
- 50 dB(A) in de avondperiode (19.00-23.00 uur);
- 45 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur).

1.3.4.4

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

Representatieve bedrijfsituatie (met schietlawaai)

1.3.4.5

De Rating Sound Level (L_r) berekend volgens de Circulaire Schietlawaai van het voormalige ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne mag ten gevolge van het schieten in de representatieve bedrijfssituatie (RBS), niet meer bedragen dan de in tabel 2 van de bij de aanvraag behorend akoestisch onderzoek vermelde waarden en de daarbij behorende referentiepunten (Akoestisch onderzoek Van den Bos milieuadvies, rapportnummer JB AK 0805rij3, d.d. 21 december 2010).

1.3.4.6

Ten gevolge van het schieten mag het geluidniveau van een enkelvoudige knal (L_{knal}), uitgevoerd in de stand "impuls" van de geluidmeter met gelijktijdige A-weging gemeten in het meteoraam en volgens de Circulaire schietlawaai van het voormalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, niet meer bedragen dan de in tabel 2 van de bij de aanvraag behorend akoestisch onderzoek vermelde waarden en de daarbij behorende referentiepunten (Akoestisch onderzoek Van den Bos milieuadvies, rapportnummer JB AK 0805rij3, d.d. 21 december 2010).

1.3.4.7

Het meten en beoordelen van de Rating Sound Level (L_r) en van het geluidniveau van een enkelvoudige knal (L_{knal}) moeten plaatsvinden overeenkomstig de "Circulaire Schietlawaai", van het voormalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

1.3.5 OPLEIDING, INSTRUCTIE EN TOEZICHT

Instructie personeel

1.3.5.1

Personen die toegang hebben tot een opslagplaats voor munitie moeten deskundig zijn met betrekking tot de aard en de gevaarsaspecten van de opgeslagen munitie en de te nemen maatregelen bij onregelmatigheden.

Contactpersoon

1.3.5.2

De vergunninghouder is verplicht een of meerdere personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van hetgeen in deze vergunning is bepaald en met wie in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.

De vergunninghouder stelt binnen 14 dagen na het in werking treden van de vergunning het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die daarvoor is (zijn) aangewezen. Wanneer wijzigingen optreden in de gegevens van de bedoelde personen, moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holtén.

1.3.6 OPSLAAN VAN MUNITIE

Munitie algemeen

1.3.6.1

De samenstelling, de opschriften en de verpakking van de munitie moeten voldoen aan de voorschriften van het Reglement Gevaarlijke Stoffen (RGS) gesteld in bijlage 1 van het reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), klasse 1a en 1b.

1.3.6.2

Munitie mag alleen (behoudens intern transport) aanwezig zijn in de daarvoor bestemde bewaarplaats.

1.3.6.3

Het inbrengen of uitnemen van munitie moet gebeuren door personen die duidelijk zijn geïnstrueerd omtrent de gevaarsaspecten van munitie en de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten.

1.3.6.4

Gevallen munitie mag men niet laten liggen, maar moet onmiddellijk worden opgeraapt.

1.3.6.5

In de bewaarplaats mogen zich gelijktijdig met verpakte of onverpakte munitie geen andere goederen bevinden, met uitzondering van ongeladen vuurwapens.

1.3.6.6

Op de toegangsdeur van de bewaarplaats moet een genormaliseerd veiligheidsteken volgens NEN 3011 worden aangebracht, waarmee het ontplofingsgevaar wordt aangegeven. Het pictogram moet de vorm hebben van een op de punt staand vierkant met zijden van 273 mm, waarop in zwart een exploderende bom op een oranje achtergrond is afgebeeld.

Munitiebewaarplaats

1.3.6.7

In de bewaarplaats mogen tijdens de vergunde schietdata ten hoogste 1.500 stuks jachthagelpatronen, aanwezig zijn.

1.3.6.8

De bewaarplaats mag zich niet bevinden in een deel van de inrichting dat voor het publiek toegankelijk is.

1.3.7 KLEIDUIVENSCHIETEN

Algemeen

1.3.7.1

De inrichting, de wapens en de munitie moeten in goede staat van onderhoud verkeren.

1.3.7.2

Het schieten vindt altijd plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van een deskundige schietmeester (baancommandant), waarbij de instructies van de schietmeester over de veiligheid worden opgevolgd. In overleg met het bevoegd gezag kan toestemming worden verleend dat in bepaalde omstandigheden de baancommandant niet continu aanwezig hoeft te zijn.

1.3.7.3

Er mag uitsluitend geschoten worden met jachthagelgeweren met gebruikmaking van 24-grams staalhagelpatronen.

1.3.7.4

Tijdens het schieten moet een onveilige zone in acht worden genomen, zoals op de bij deze vergunning horende overzichtstekening is weergegeven.

1.3.7.5

De onveilige zone moet geheel binnen de inrichting vallen. De inrichting is herkenbaar aan een rood/wit signaallint.

1.3.7.6

Er mag niet worden geschoten indien zich personen dan wel vee binnen de onveilige zone bevinden. Hiertoe moet de onveilige zone vanaf de standplaats van de schutter kunnen worden overzien. Indien de onveilige zone niet geheel is te overzien vanaf de standplaats voor de schutter, dan moeten tijdens het schieten waarnemers zodanig zijn geposteed dat deze de onveilige zone wel kunnen overzien. Deze waarnemers moeten met zendapparatuur in contact staan met de baancommandant en hem waarschuwen wanneer iemand de onveilige zone betreedt. Cameratoezicht met vergelijkbaar veiligheidsniveau is eveneens toegestaan.

1.3.7.7

Op de op de tekening aangegeven plaatsen rondom de onveilige zone moeten tenminste een halfuur voor aanvang van de schietoefeningen, waarschuwborden zijn geplaatst met het opschrift: **"SCHIETTERREIN. Het achter dit bord gelegen terrein is levensgevaarlijk wegens schietoefeningen wanneer op dit bord een rode vlag is geplaatst"**. De tekst is in rood aangegeven op een witte achtergrond. De hoogte van de letters 'SCHIETTERREIN' bedraagt tenminste 80 millimeter. Bij elk bord moet goed zichtbaar een rode vlag zijn geplaatst.

1.3.7.8

De aan te brengen veiligheidsvoorzieningen moeten in goede staat van onderhoud verkeren.

1.3.7.9

Onmiddellijk na het beëindigen van de schietoefeningen moeten de in rood/witte signaallinten als vermeld in voorschrift 3.7.6 en de in voorschrift 3.7.8 genoemde waarschuwborden worden verwijderd.

1.3.7.10

Er mag uitsluitend worden geladen of ontladen en op het doel worden geschoten vanaf de standplaats voor de schutter zoals deze op de bij de vergunning behorende tekening is aangegeven. Deze plaatsen zijn door middel van permanente markeringen binnen de inrichting duidelijk aangegeven.

1.3.7.11

Er mag niet worden geschoten indien de windsnelheid, gemeten in het open veld buiten de geluidwallen, op een hoogte van 2,5 m, meer dan 5 m/s bedraagt. Ter controle van de windsnelheid moet tijdens het schieten een anemometer aanwezig zijn.

1.3.7.12

Indien gevaar voor het luchtverkeer kan ontstaan, bijvoorbeeld bij overkomende zweefvliegtuigen of ballonvaart, moet het schieten worden gestaakt.

1.3.7.13

Bij een kleiduivenparcours is de van staal vervaardigde haas onder een hoek van minimaal 45° geplaatst.

1.3.7.14

Bij de kleiduivenparcoursbaan en hazenbaan is de afstand tussen de achterste standplaats schutter en de toeschouwers ten minste 5 m, gemeten in achterwaartse richting.

1.3.7.15

Bij het schieten op de stalen haas (afstanden van 15 m, 20 m en 25 m) is de afstand tussen de toeschouwers en de stalen haas ten minste 30 m als de toeschouwers zich op 5 m achter de achterste standplaats schutter bevinden.

2 OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN

2.1 BESTEMMINGSPLAN

In de aanvraag met bijbehorende stukken zijn de overwegingen en de belangenafweging uiteengezet ten aanzien van een goede ruimtelijke ordening. Voor wat betreft het aspect parkeren en schietdata wordt verwezen naar deze stukken met name de ruimtelijke onderbouwing 'Kleiduivenschietterrein Projectbesl. Def, toegevoegd in OLO op 04-02-2011'

2.2 BOUW

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing

- De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2003. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.
- De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Rijssen-Holten, inclusief 13^e wijzigingen. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.
- De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan Buitengebied (1984) is vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming "Agrarisch gebied met landschappelijke waarden". De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd. Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:
 - de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat;
 - er is een 'algemene verklaring van geen bedenkingen' van de gemeenteraad van 27 januari 2011.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.10, lid 2 Wabo hebben wij de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst. De resultaten van deze toetsing staan beschreven in de ruimtelijke onderbouwing 'Kleiduivenschietterrein Projectbesl. Def, toegevoegd in OLO op 04-02-2011' behorende bij deze beschikking. Onder verwijzing naar dat deel merken wij op dat de omgevingsvergunning, gelet op artikel 2.10, lid 1 onder c en 2.12, lid 1 Wabo op deze grond wel kan worden verleend.

- Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet voorgelegd aan de welstandscommissie aangezien het bouwwerk nagenoeg geheel wordt omsloten door de aarden wal. Wij zijn daarom van mening dat het bouwwerk de ruimtelijke omgeving niet nadeling beïnvloed. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het bouwen van een bouwwerk en RO (afwijken van de bestemming) zijn er ten aanzien van deze activiteit bouwen geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

2.3 HET IN WERKING HEBBEN VAN EEN INRICHTING

Inleiding

De aanvraag heeft ondermeer betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. Aangevraagd wordt de oprichting van een kleiduivenschietinrichting waarbij binnen geluidwallen met staalhagel op zogenoemde milieuvriendelijke kleiduiden wordt geschoten. Hiertoe worden een aantal verschillende kleiduidenwerpmachines opgesteld. Opslag van materialen als werpmachines, afzetlinten en veiligheidsborden, vindt plaats in bergruimten die in de geluidwallen zijn gebouwd. Opslag van munitie vindt binnen de inrichting niet plaats. Om de veiligheid voor de omgeving te waarborgen zal de onveilige zone van de beoogde inrichting met rood/wit signaallint worden afgezet en met veiligheidsborden worden aangegeven. De onveilige zone is de afstand van 250 meter rondom de schutterstandplaats in de schietsrichting. Die 250 meter is gebaseerd op het schieten met loodhagel. Algemeen bekend is dat staalhagel, als aangevraagd, minder ver draagt dan loodhagel. Omdat niet expliciet is onderzocht wat dan de draagkracht van staalhagel bedraagt, is uit veiligheidsoverwegingen gekozen voor de worst casebenadering met lood.

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Toetsing oprichten

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

Gelet op artikel 2.14, lid 1 onder a hebben wij de volgende aspecten betrokken bij de beslissing op de aanvraag:

1. de bestaande toestand van het milieu, voor zover de inrichting of het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken;
2. de gevolgen voor het milieu, mede in hun onderlinge samenhang bezien, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, mede gezien de technische kenmerken en de geografische ligging daarvan;
3. de met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk en het gebied waar de inrichting of het mijnbouwwerk zal zijn of is gelegen, redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu;
4. de ingebrachte adviezen en zienswijzen;
5. de mogelijkheden tot bescherming van het milieu, door de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting of het mijnbouwwerk kan veroorzaken, te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken, voor zover zij niet kunnen worden voorkomen
6. het systeem van met elkaar samenhangende technische, administratieve en organisatorische maatregelen om de gevolgen die de inrichting of het mijnbouwwerk voor het milieu veroorzaakt, te monitoren, te beheersen en, voor zover het nadelige gevolgen betreft, te verminderen, dat degene die de inrichting of het mijnbouwwerk drijft, met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk toepast, alsmede het milieubeleid dat hij met betrekking tot de inrichting of het mijnbouwwerk voert.

Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn. Voor veel aspecten geldt dat een meer uitgebreide toetsing heeft plaatsgevonden in het afzonderlijke toetsingdocument milieu dat is opgenomen in deze beschikking.

Ad 1: Bestaande toestand van het milieu

Over de bestaande toestand merken wij het volgende op. De beoogde inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente Rijssen-Holtten. De bestaande toestand wordt gekenmerkt door een agrarische omgeving met enkele verspreid liggende burger –en bedrijfswoningen. De inrichting is niet gelegen in een stilte-, waterwin –of grondwaterbeschermingsgebied. Binnen de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd, bevinden zich geen sloten of oppervlaktewateren.

Ad 2: De gevolgen voor het milieu

Gelet op de aanvraag gaat het hierbij voornamelijk om de volgende milieucompartimenten:

- bodem;
- geluid;
- lucht.

De belangrijkste conclusie(s) van deze toetsing zijn:

- Met betrekking tot de bodem merken wij op dat uitsluitend geschoten wordt op zogenoemde milieuvriendelijke kleiduiven. Een omschrijving van de samenstelling van deze kleiduiven is bij de aanvraag gevoegd. Op grond van het Besluit kleiduivenschietsen milieubeheer, is het verboden om gebruik te maken van loodhagel. Expliciet is het schieten met staalhagel aangevraagd. Op grond hiervan kan geconcludeerd worden dat de bodembelasting in termen van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) het best omschreven kan worden als een verwaarloosbaar bodemrisico.

Sinds 1 juli 2008 gelden nieuwe regels voor het gebruiken van bouwstoffen, grond en baggerspecie. Deze regels zijn beschreven in het Besluit bodemkwaliteit. Het doel van het Besluit bodemkwaliteit is te voorkomen dat de bodem (grond en grondwater) en het oppervlaktewater verontreinigd worden door het gebruik van bouwstoffen, grond of baggerspecie. Daarnaast wordt gestreefd naar hergebruik van grondstoffen, zodat minder materiaal wordt gestort en minder nieuwe grondstoffen hoeven te worden gewonnen.

Met betrekking tot de te plaatsen geluidwallen merken wij op dat de bodemkwaliteit van de aangevoerde grond moet voldoen aan de voorschriften en bepalingen van genoemd Besluit bodemkwaliteit AW2000/schone grond. In deze vergunning is bepaald de kwaliteitgegevens van de aangevoerde grond uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij het meldpunt bodemkwaliteit moet worden gemeld.

- Voor wat het geluid betreft is onderzocht en berekend of aan de daarvoor geldende normering kan worden voldaan. In het rapport wordt als voorkeursnorm in eerste instantie uitgegaan van de normering uit de Circulaire Schietlawaaï zoals die voor reguliere, dagelijks gebruikte situaties moet worden gehanteerd. Vervolgens is ook aan het gemeentelijk geluidbeleid getoetst, een beleid dat vastgelegd is in de Nota geluidsbeleid rapportnummer M.2006.0718.08R001. Op basis van dat rapport kan worden geconcludeerd dat:
 - in de aangevraagde situatie ruimschoots wordt voldaan aan de voorkeursnorm L_{kna} .
 - in de aangevraagde situatie voldaan wordt aan de voorkeursnorm voor L_r uit de circulaire Schietlawaaï bij alle woningen van derden.
 - op alle woningen van derden wordt aan de bovengrens uit de Nota geluidbeleid van de gemeente Rijssen-Holten .
 - op 2 punten het ambitieniveau wordt overschreden.
 - de overschrijding vergunbaar is gelet op de getroffen maatregelen zoals de zeer beperkte openingstijden en geluidwallen.

Ad 3: Redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen

Met betrekking tot de op te richten inrichting zelf zijn geen relevante veranderingen of ontwikkelingen bekend.

In de nabijheid van de inrichting zijn de volgende toekomstige ontwikkelingen te verwachten die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu:

In het kader van de ruilverkaveling zullen omliggende percelen mogelijk van eigenaar veranderen. Omdat de onveilige zone over gronden van derden is gelegen en op grond van de voorschriften van deze omgevingsvergunning hiervoor toestemming van de eigenaar is vereist, is deze ontwikkeling voor de inrichting van belang. In de voorschriften is hier uit veiligheidsoverwegingen aandacht aan besteedt.

Ad 4. De ingebrachte adviezen en zienswijzen.

Voor de ingebrachte adviezen wordt verwezen naar het deel van deze beschikking dat ingaat op de gevolgdte procedure.

Ad 5: Maatregelen ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu worden aan de vergunning de voorschriften verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast.

Ad 6: Mate van milieuzorg

De kleiduivenschietvereniging past geen milieuzorgsysteem toe. Daarom zijn er aan deze vergunning voorschriften verbonden.

Daarnaast hebben wij, conform artikel 2.14, lid 1 sub b Wabo rekening gehouden met:

1. het gemeentelijke milieubeleidsplan;
2. het provinciale milieubeleidsplan;
3. het nationaal milieubeleidsplan;
4. het geldende afvalbeheersplan;
5. de richtwaarden.

De gemeente Rijssen-Holten heeft een gemeentelijk milieubeleidsplan (GMP) vastgesteld voor de periode 2010-2013. Met betrekking tot de inrichting is in het gemeentelijk milieubeleidsplan bepaald dat voor wat het geluidaspect betreft de gemeente zich ten doel stelt *'dat haar inwoners geen ernstige geluidsoverlast ondervinden en overlast door geluidhinder tot een minimum wordt beperkt'*. Om ernstige geluidsoverlast te voorkomen of te beperken is een Nota geluidbeleid opgesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten hebben op 12 mei 2009 een 'Nota geluidsbeleid' vastgesteld (Rapport M.2006.0718.08.R001 Gebiedsgericht geluidsbeleid gemeente Rijssen-Holten). Deze nota is vastgesteld op grond van de gewijzigde Wet geluidhinder (Staatsblad 350, 2006) die op 1 januari 2007 van kracht is geworden. De Nota geluidsbeleid biedt een toetsingskader voor ondermeer vergunningverlening in het kader van de Wet milieubeheer.

Voor wat het bodemaspect betreft richt het GMP van de gemeente zich ondermeer op *'bewust en duurzamer gebruik van de bodem, waarbij de gebruikswaarde van de bodem moet worden behouden'*.

De gemeente Rijssen-Holten heeft ten aanzien van vergunningverlening en handhaving de visie dat elk bedrijf moet beschikken over een adequate vergunning en moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Gedeputeerde staten van de provincie Overijssel hebben in juli 2009 een Omgevingsverordening vastgesteld. Die verordening is op 1 september 2009 in werking getreden. Met betrekking tot de inrichting is in genoemde verordening hoofdzakelijk de ruimtelijke invulling bepaald. Zie inhoudelijk hierover onder punt 2.1 van deze beschikking.

Wij hebben rekening gehouden met de richtwaarden die gesteld zijn bij algemene maatregel van bestuur en die betrekking hebben op de compartimentgebonden aspecten. Samenvattend betreft het de volgende AMvB's.

- Activiteitenbesluit;
- Besluit kleiduivenschieten milieubeheer;
- Besluit bodemkwaliteit.

Ten slotte hebben wij conform artikel 2.14, lid 1, sub c Wabo bij onze beslissing het volgende in ieder geval in acht genomen:

1. de beste beschikbare technieken;
2. de grenswaarden;
3. de aanwijzing van de minister;
4. de ontvangen adviezen.

Binnen de inrichting moeten de beste beschikbare technieken worden toegepast. Bespreking van BBT heeft reeds plaatsgevonden bij de individuele beoordeling van de milieucompartmenten in het akoestisch -en bodemdeel van deze beschikking. Samengevat merken wij hierover op dat aan de best beschikbare technieken wordt voldaan. Nu aan dit criterium kan worden voldaan, kan de vergunning voor wat betreft dit aspect worden verleend.

Ten slotte dienen wij de ontvangen adviezen in acht te nemen, voor zover in het advies door de adviseur is aangegeven dat daaraan moet worden voldaan. Op pagina 5 van deze beschikking zijn wij op dit advies ingegaan.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de activiteiten schieten (bodembelasting, fijn stof en geluid) binnen een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Dit wordt in deze beschikking verder gemotiveerd.

AFVALPREVENTIE

Algemeen

In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven en het Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven opgenomen. De in deze Handreiking en het Werkboek beschreven maatregelen ten aanzien van afvalscheiding en -preventie merken wij aan als BBT.

Afval- en emissiepreventie is het voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies of de milieuschadelijkheid ervan, door reductie aan de bron of door intern hergebruik. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze invulling kan worden gegeven aan preventie is beschreven in de Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De Handreiking "Wegen naar preventie bij bedrijven" hanteert ondergrenzen die de relevantie van afvalpreventie bepalen. Hierin wordt gesteld dat afvalpreventie relevant is wanneer er jaarlijks meer dan 25 ton (niet gevaarlijk) bedrijfsafval en/of meer dan 2,5 ton gevaarlijk afval binnen de inrichting vrijkomt.

De totale hoeveelheid afval ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning geen verdergaande aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen.

AFVALWATER

Algemeen

Binnen de inrichting ontstaan geen afvalwaterstromen.

IPPC

Richtlijn 96/61/EG (gecodificeerd: Richtlijn 2008/1/EG) van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging - hierna: de IPPC-richtlijn - verplicht het bevoegd gezag een omgevingsvergunning op te stellen, die voldoet aan de in deze richtlijn geformuleerde eisen voor nieuwe en bestaande installaties. De IPPC-richtlijn is van toepassing op activiteiten die zijn opgenomen in Bijlage I van de Richtlijn.

De vergunningaanvraag betreft niet het oprichten van een inrichting waartoe geen IPPC-installatie behoort.

BODEM

Algemeen

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). In de Regeling aanwijzing BBT-documenten is de NRB aangewezen als BBT (Best Beschikbare Techniek).

Uitgangspunt van de NRB is dat door een doelmatige combinatie van bodembeschermende maatregelen en voorzieningen een verwaarloosbaar bodemrisico (bodemrisicocategorie A) wordt gerealiseerd.

Gelet op de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, bodembedreigende activiteiten plaats:

1. oprichting van geluidwallen;
2. kleiduvenscherven;
3. staalhagel.

Voor de oprichting van de geluidwallen zijn, ter voorkoming van bodemverontreiniging, voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Uit de aanvraag, de samenstelling van de kleiduvinnen en de gebruikte staalhagel blijkt dat er binnen de inrichting geen specifiek bodembedreigende stoffen aanwezig zijn of bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Er zijn dan ook geen bodembeschermende voorzieningen of maatregelen nodig. Het vastleggen van de nulsituatie van de bodemkwaliteit is niet noodzakelijk.

ENERGIE

Energieverbruik

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie.

Bij het beoordelen van het energieverbruik is aangesloten bij het bepaalde in het Activiteitenbesluit. In dat besluit zijn in artikel 2.15 de kaders van energiebesparing vastgelegd. Ondermeer is bepaald dat het bevoegd gezag de inrichtinghouder kan verplichten om onderzoek te verrichten naar rendabele energiebesparingsmaatregelen als het energieverbruik meer bedraagt dan 200.000 kilowattuur aan elektriciteit en meer dan 75.000 m³ aardgasequivalenten aan brandstoffen. Het jaarlijks energieverbruik van aardgas en het verbruik aan elektriciteit ligt ver onder genoemde drempelwaarden. Daarom zijn er in deze omgevingsvergunning geen voorschriften met betrekking tot het energieverbruik verbonden.

EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn met onder meer de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen, voor zover deze stoffen als gevolg van een voorval vrij kunnen komen. De nadruk van het veiligheidsbeleid ligt op een kwalitatieve benadering en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen met gevaarlijke stoffen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie), anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te verkleinen (repressie).

Besluit externe veiligheid inrichtingen

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft tot doel de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag afstand te houden tussen kwetsbare objecten en risicovolle bedrijven. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico en groepsrisico.

Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het risico op een plaats buiten een inrichting, uitgedrukt als een kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongevoerd voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Het groepsrisico (GR) betreft cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongevoerd voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.

Op grond van artikel 2 lid 1 van het Bevi, valt de inrichting niet onder de werkingssfeer van dit besluit.

Besluit risico's zware ongevallen

Het Brzo is niet van toepassing op kleiduivenschietinrichtingen.

GELUID EN TRILLINGEN

Beschrijving van de activiteiten

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemmissie wordt vooral bepaald door het schietlawaaï. De schietinrichting bestaat uit vijf kleiduivenbanen (vijf schietposten), zoals afgaande, dwarse en inkomende banen. De precieze discipline is echter niet emissierelevant, omdat de schietrichting of geluidvermogen daarvan vrijwel niet afhangen. De banen worden rondom van geluidafschermende voorzieningen voorzien. Die bestaan uit grondwallen van 4 en 5 meter hoogte, waarvan die laatste voor een groot deel steil is uitgevoerd (tophoek 70 graden) en waarvan circa 35 meter lengte is voorzien van een topscherm zodat 6 meter hoogte wordt bereikt. De ingang wordt uitgevoerd als lage doorgang (tunnel).

De geluidbronnen zijn de hagelgeweren. Gebruikt worden 24-grams patronen. Van belang voor de totale geluidbelasting van de schietaccommodatie is de schotfrequentie, uit te drukken in schoten per uur. Omdat de te hanteren patronen ook van akoestisch belang zijn, is in de voorschriften ondermeer bepaald dat bij het schieten uitsluitend 24-grams patronen mogen worden gebruikt.

De aangevraagde schiettijden zijn beperkt tot de dagperiode, daarom is de avondperiode niet beschouwd. Het aangevraagde gebruik is beperkt tot 6 dagen per jaar, in de periode juli tot en met oktober met tijden van 10.00 tot 18.00 uur. Daarnaast worden akoestisch gezien, geen andere activiteiten aangevraagd.

De akoestische gevolgen van de activiteiten van de inrichting zijn onderzocht en vastgelegd in het rapport 'Nota geluidsbeleid rapportnr. M.2006.0718.08.R001 uit 2008 van de gemeente Rijssen-Holten' dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag.

Uit het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport blijkt dat aan de normstelling kan worden voldaan.

Toetsingskader

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie. Dit is de toestand waarbij de inrichting volledig gebruik maakt van de volledige capaciteit in de betreffende beoordelingsperiode. Als kenmerkende representatieve bedrijfssituatie is een schotfrequentie beschouwd zoals die door de schietvereniging is aangevraagd. Dat zijn 100 schoten per uur/baan, dus 500 schoten/uur voor de gehele kleiduivenschietinrichting. Dit is een schotfrequentie die gebaseerd is op ervaringscijfers uit het verleden van de vereniging en die goed overeenstemt met de capaciteit van de gevraagde kleiduivenschietbaan.

De geluidbelasting is berekend en vervolgens getoetst aan de daarvoor geldende normen. Als voorkeursnorm is in eerste instantie uitgegaan van de normering uit de Circulaire Schietlawaaï zoals die voor reguliere, dagelijks gebruikte situaties wordt gehanteerd. Vervolgens is ook aan het gemeentelijk geluidsbeleid getoetst (Nota geluidsbeleid rapportnr. M.2006.0718.08.R001 uit 2008 van de gemeente Rijssen-Holten).

Voor schietlawaaï gaat de normstelling voor inrichtingen uit van waarden voor de grootheden L_{knaal} (hinder door schrikreacties) en L_r (hinder door herhaalde knallen).

Buiten de schietactiviteiten worden geen andere activiteiten aangevraagd. Gelet op de afstand van de onderhavige inrichting tot de omliggende woningen is het niet aannemelijk dat, zonder genoemde schietactiviteit, enige akoestische hinder van de inrichting zal ontstaan. In de voorschriften is dit gewaarborgd door het stellen van geluidvoorschriften die betrekking hebben op het akoestisch aspect van de inrichting zonder schietlawaaï.

Beste Beschikbare Technieken

In de in bijlage 1 bij Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten zijn geen documenten met betrekking tot de milieuessentie geluid aangewezen. Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissie van geluid en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken.

Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

Door het aanleggen van de grondwallen kan de inrichting aan de grenswaarden voldoen. Deze grondwallen strekken ertoe om de geluidemissie zoveel als mogelijk te beperken en ongedaan te maken en kunnen worden aangemerkt als de beste beschikbare technieken en dienen daarom te worden uitgevoerd.

Indirecte hinder

Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking is akoestisch gezien in deze situatie niet te verwachten. Langs de Leiding liggen op beperkte afstand van de schietinrichting geen woningen van derden. Er is geen akoestische herkenbaarheid van inrichtingsgebonden voertuigen.

LUCHT

Toetsing aan de NeR

Gelet op artikel 5.4 Besluit omgevingsrecht en de in bijlage 1 bij Regeling omgevingsrecht opgenomen lijst met aangewezen BBT-documenten is bij de beoordeling van de emissie naar de lucht in deze beschikking rekening gehouden met de Nederlandse emissie Richtlijn Lucht (NeR).

Voor de beoordeling van de luchtemissies is de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) het toetsingskader. De luchtemissies worden getoetst aan de actuele versie van de NeR. In de NeR zijn de meest voorkomende stoffen die worden geëmitteerd naar de lucht ingedeeld in verschillende klassen. Op basis van de indeling in deze klassen kan worden bepaald welke algemene eisen voor de procesemissies van deze stoffen van toepassing zijn.

De NeR kent algemene eisen en een groot aantal bijzondere regelingen. De bijzondere regelingen gaan over processen of omstandigheden die zodanig van het algemene beeld afwijken, dat de algemene aanpak onvoldoende toepasbaar is. Het gaat enerzijds om regelingen voor diffuse stofemissies (zie §3.8) en om situaties die afwijken van het gebruikelijke patroon. Anderzijds zijn er de regelingen voor specifieke processen, voor het bestrijden van geurhinder en voor de reductie van de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS).

De activiteiten van de inrichting brengt emissies naar de lucht met zich mee. In de inrichting worden de volgende (potentiële) luchtemissies onderscheiden:

1. emissie van stof afkomstig van kruitdampen.

Op de inrichting is geen bijzondere regeling uit de NeR van toepassing.

Beste beschikbare technieken

Om een hoog niveau van bescherming van het milieu mogelijk te maken, dient de inrichting de meest doeltreffende technieken toe te passen om de emissies naar de lucht en andere nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien door verlening van de vergunning niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast, moeten wij de vergunning weigeren.

Gelet op ondermeer de zeer beperkte omvang van de inrichting, de 6 schietdagen per jaar en de openingstijden, kunnen de hiervoor besproken maatregelen om de emissie van stoffen in de lucht te voorkomen dan wel te beperken, worden aangemerkt als de beste beschikbare technieken.

Luchtkwaliteit

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is gegeven in de volgende documenten:

- Titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer;
- Besluit niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling niet in betekenende mate bijdragen luchtkwaliteitseisen;
- Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007;
- Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007;
- Besluit gevoelige bestemmingen luchtkwaliteitseisen;
- Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer bepaalde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM10), lood, koolmonoxide en benzeen.

Aangezien verlening van de vergunning gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit moet in beginsel onderzoek worden verricht naar de gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor de in bijlage 2 van de Wet milieubeheer genoemde milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht. Dit onderzoek kan echter achterwege blijven indien de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd betrekking heeft op een of meer categorieën van gevallen als genoemd in de Regeling niet in betekenende mate bijdragen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen. In die gevallen wordt aangenomen dat de toename van de concentratie in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM10) als stikstofdioxide de 3% grens van de jaargemiddelde concentratie niet overschrijdt.

Voor de onderhavige inrichting zijn de volgende grenswaarden van belang:

Aan overeenkomstig titel 5.2 Wm gestelde grenswaarden voor zwevende deeltjes (§ 5.2.5 Beoordeling van de luchtkwaliteit) moet door de inrichting worden voldaan. Hierover merken wij het volgende op:

Op grond van voorschrift 4.1 gelden de volgende grenswaarden voor zwevende deeltjes (PM₁₀):
40 microgram per m³ als jaargemiddelde concentratie;
50 microgram per m³ als 24-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 maal per kalenderjaar mag worden overschreden.

Hoewel daarnaar geen expliciet onderzoek is verricht, is voldoende aannemelijk dat de luchtkwaliteit vanwege de zeer beperkte openingstijden en omvang van de inrichting, in de nabije omgeving van de inrichting door de aangevraagde activiteiten niet verslechtert en beschouwd kan worden als niet in betekenende mate.

VERKEER EN VERVOER

Beleid

Op grond van de Regeling aanwijzing BBT-documenten is bij de beoordeling van verkeer en vervoer in de aanvraag en bij de op te leggen voorschriften rekening gehouden met de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven en het Werkboek wegen naar preventie bij bedrijven.

In artikel 1.1 lid 2 van de Wet milieubeheer is aangegeven dat onder de bescherming van het milieu ook moet worden verstaan de zorg voor het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het personen- en goederenverkeer van en naar de inrichting.

De Wet milieubeheer biedt naast de mogelijkheden om de verkeersaantrekkende werking van een inrichting te beperken geen verdere mogelijkheid harde voorschriften met betrekking tot verkeer en vervoer aan de vergunning te verbinden. Het is niet mogelijk in de vergunning een bepaalde vervoerwijze van goederen verplicht voor te schrijven, ook niet voor specifieke goederen stromen. Ook kan geen compleet goederen vervoersplan worden opgelegd.

De Wet milieubeheer biedt wel instrumenten om bedrijven te stimuleren het vervoer over de weg en de automobilititeit van werknemers terug te dringen. Gelet op de beperkte omvang van de inrichting zijn geen extra voorschriften opgenomen ten aanzien van verkeer en vervoer van en naar de inrichting.

TOETSINGSDOCUMENT NATURA 2000

Inleiding

De Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de EU het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de EU. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit. Natura-2000 omvat alle gebieden die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Beide richtlijnen zijn in Nederland onder andere opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998). Voor Nederland gaat het in totaal om 162 gebieden.

Het is verboden om zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning verbonden voorschriften of beperkingen projecten of andere handelingen te realiseren onderscheidenlijk te verrichten die gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Gelet op de zeer beperkte omvang van de gevraagde activiteiten en de ligging van het dichtstbijzijnde habitatgebied, is het niet aannemelijk dat vanwege de inrichting niet aan de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende gebied kan worden voldaan.

BIJLAGE: BEGRIPPEN

HEMELWATER:

Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.

VOOR ZOVER EEN DIN-, NEN-, NEN-EN-, OF NEN-ISO-NORM, ...:

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop

Postbus 20014

2500 EA DEN HAAG

telefoon (070) 378 98 80

telefax (070) 378 97 83

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop

Postbus 5059

2600 GB DELFT

telefoon (015) 269 03 91

telefax (015) 269 02 71

www.nen.nl

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

www.infomil.nl

BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het beoordelingspunt boven het maaiveld.

BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het $L_{Ar,LT}$ en het L_{Amax} worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

BESTAANDE INSTALLATIE:

Installatie waarvoor eerder een vergunning is verleend.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE STOF:

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in paragraaf 3.1 van deel A3 van de NRB.

BODEMRISICO(CATEGORIE):

Typering van de kans op (en omvang van) een bodembelasting door een specifieke bedrijfsmatige activiteit.

BODEMRISICOCATEGORIE A:

Verwaarloosbaar bodemrisico.

BRZO:

Besluit Risico's Zware Ongevallen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

CONTROLEPUNT (T.B.V. GELUID):

Punt om ten behoeve van het controleren van de vergunning een geluidmeting te kunnen uitvoeren.

FEESTDAGEN:

Feestdagen zoals gedefinieerd in de Algemene termijnenwet.

GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSNIVEAU IN DB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:

Afvalstoffen zoals aangewezen in de regeling Europese afvalstoffenlijst (Eural).

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (L_A,L_T):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, bepaald in de loop van een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C_m. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm.

NEN 5077:

Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd.

NER:

Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht.

NRB:

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, Informatiecentrum Milieuvergunningen (InfoMil).

NULSITUATIE:

De kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de inrichting op het moment dat de bedrijfsactiviteiten zijn gestart.

ONVEILIGE ZONE:

Gebied waar projectielen -direct of indirect- terecht kunnen komen en waar daardoor gevaar bestaat (ook: valzone) voor mens en dier.

PGS:

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl.

REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

RISICO:

De mate van ongewenste gevolgen van een activiteit in relatie met de kans dat deze zich voordoen.

VLG:

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.

WERKVOORRAAD:


De hoeveelheid aan opgeslagen grond- en hulpstoffen in emballage die nodig is voor de productie van .. werkdag en meer dan 25 kilogram of liter betreft.

WONING:


Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruik wordt of daartoe is bestemd.

KLEIDUIVENBANEN:


Tijdens het schieten op kleiduivenschietbanen moet een onveilige zone in acht worden genomen, bepaald conform het gestelde in de afbeeldingen en door de aanvrager zijn weergegeven op een overzichtstekening.

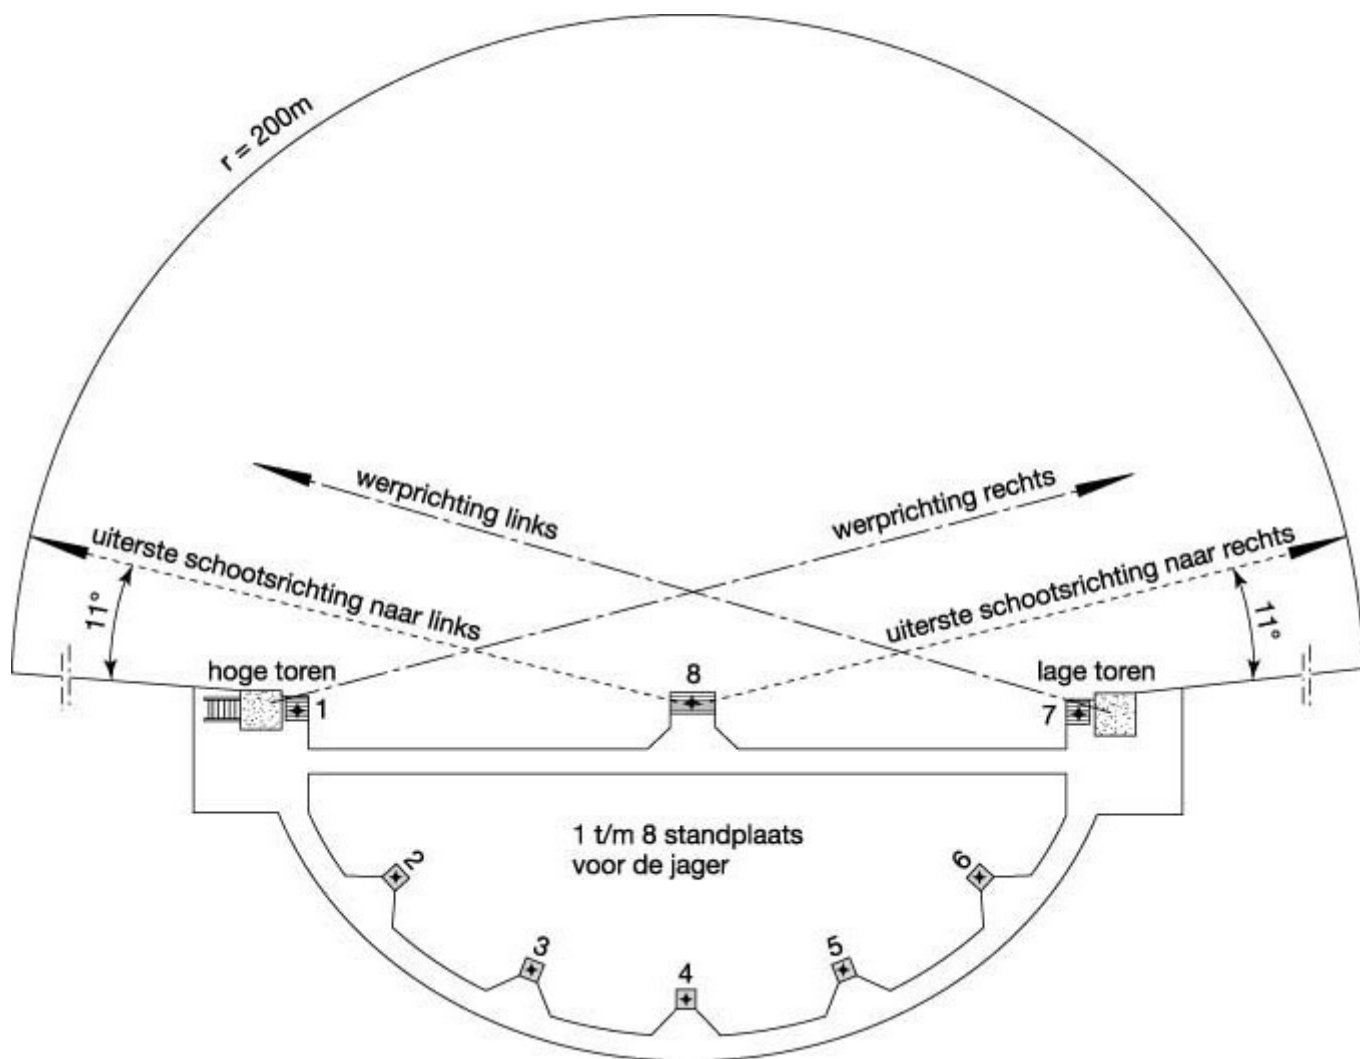

-- Onveilige zone Skeetbaan

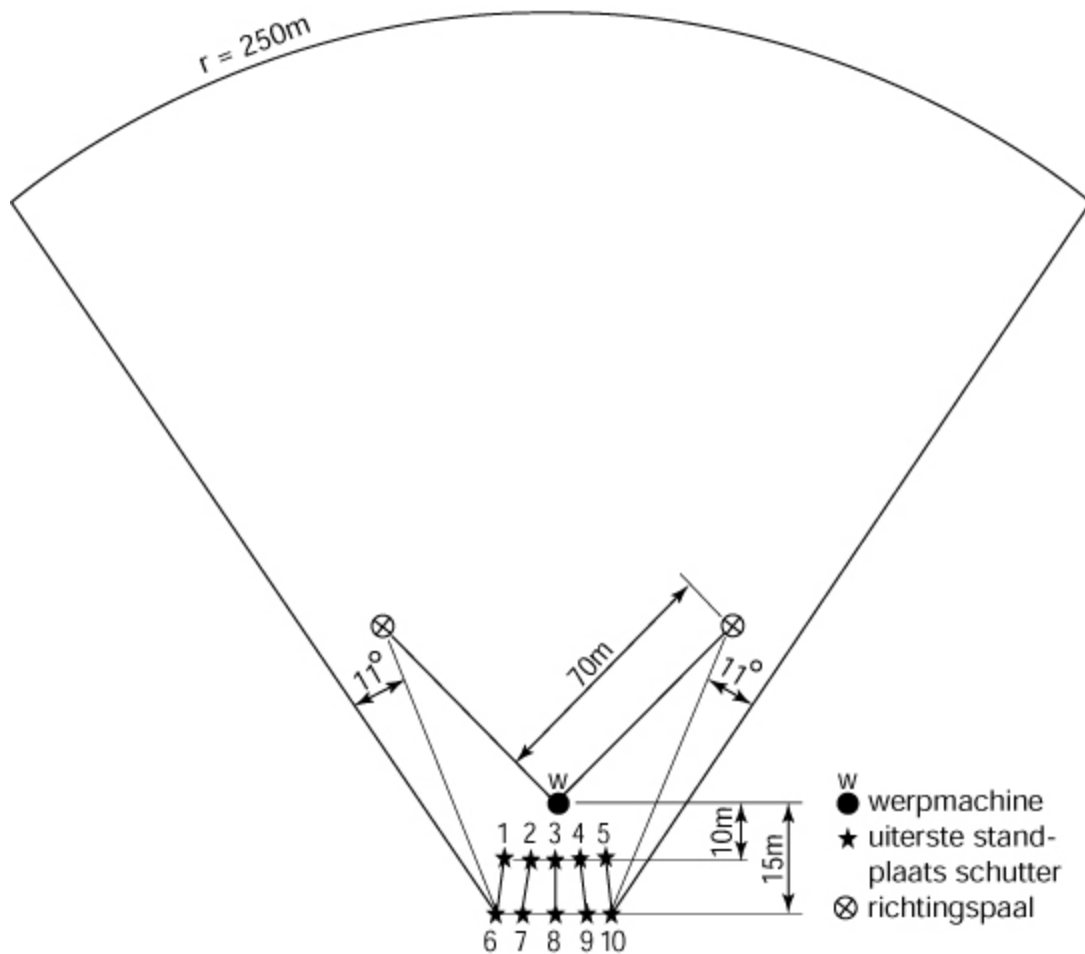


Onveilige zone kleiduvenschieten voor een trapbaan

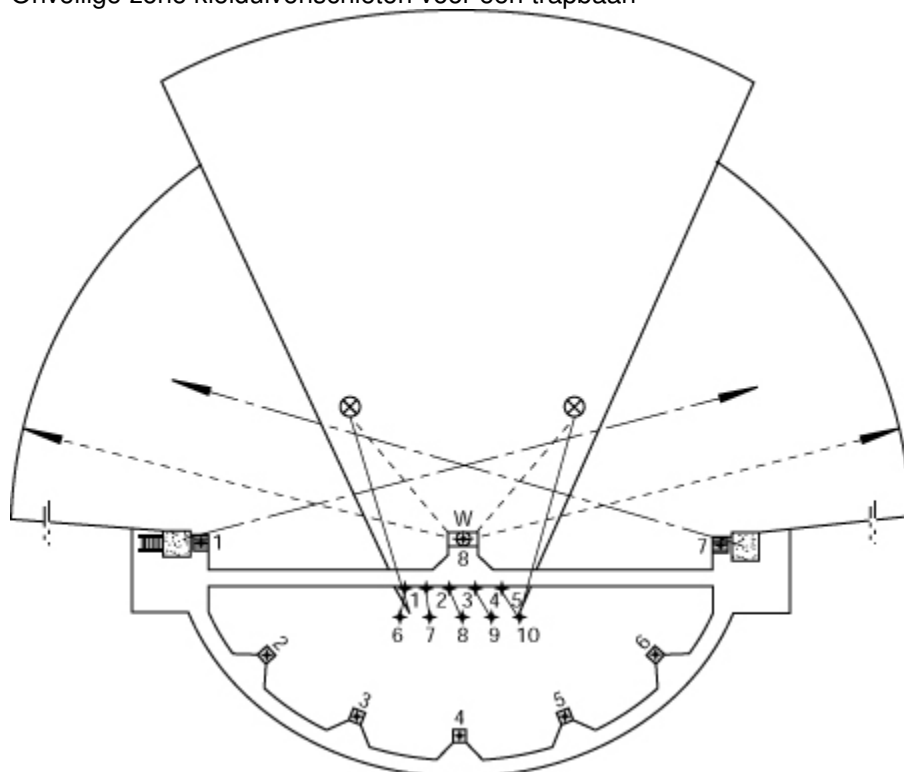


kleiduvenschieten voor een gecombineerde skeet-trapbaan

-- Onveilige zone

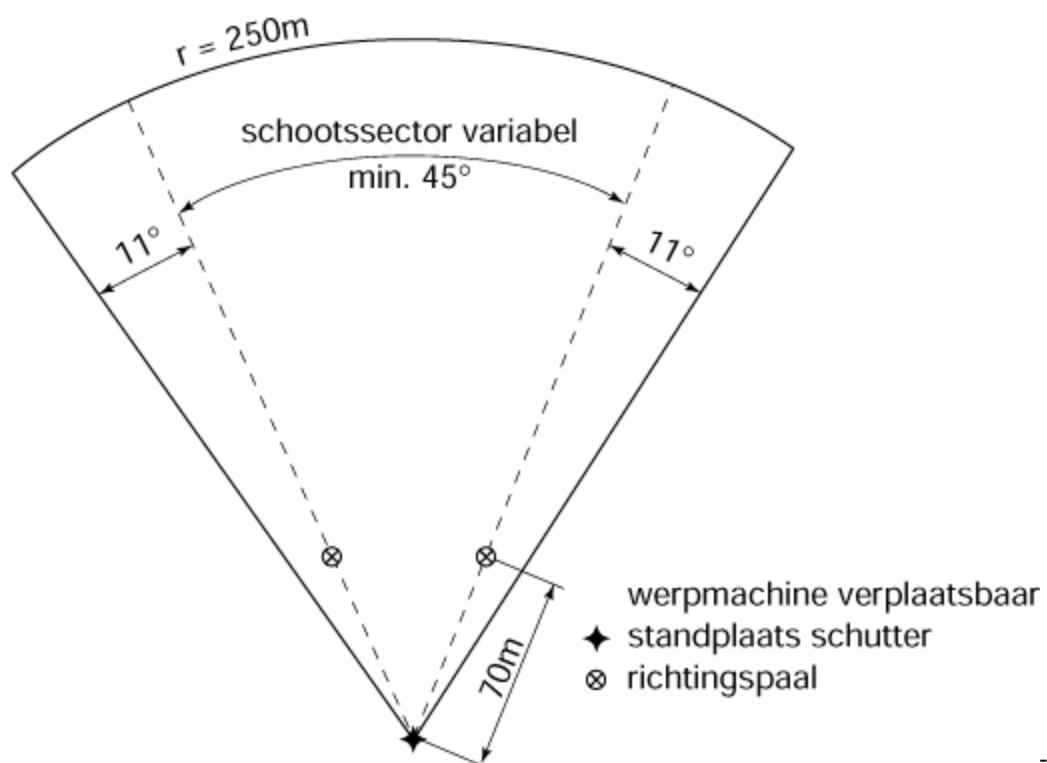


Onveilige zone kleiduvenschieten voor een afgaande baan

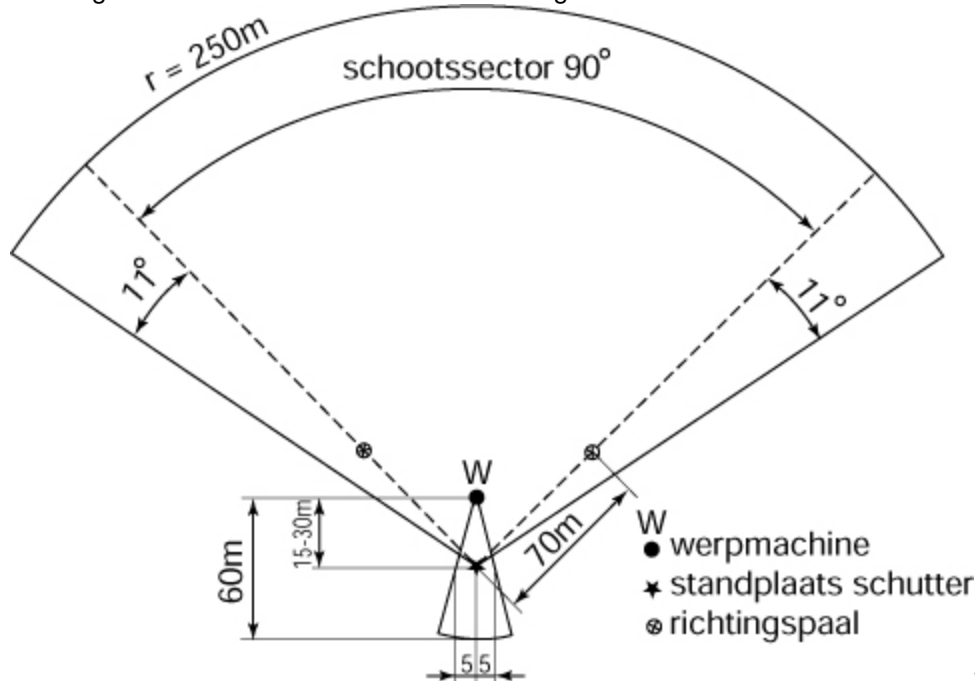

zone kleiduvenschieten voor een inkomende baan

-- Onveilige

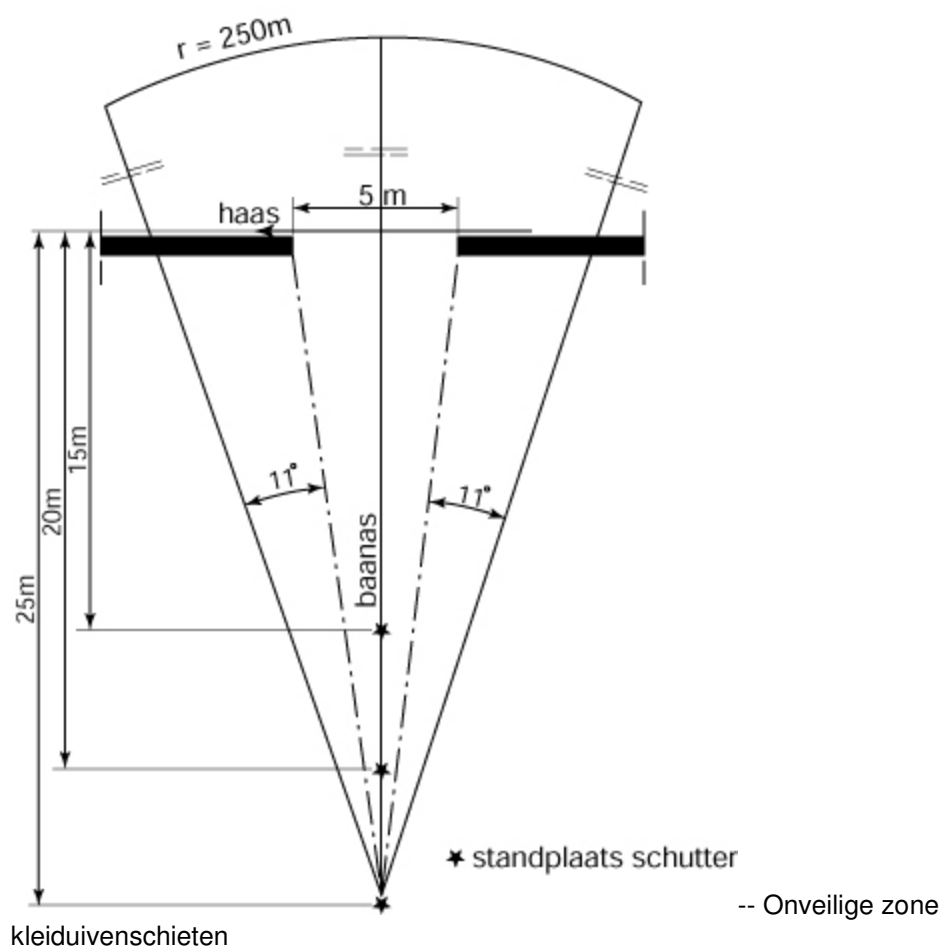

BIJLAGE: ACTIES

Deze bijlage bevat een beknopte weergave van directe acties die uitgevoerd moeten worden op grond van de vergunning. Bij iedere actie is het nummer van het voorschrift in de vergunning en de frequentie vermeld. Het uitvoeren van deze acties houdt niet in dat hiermee is voldaan aan alle voorschriften van de vergunning.

1.2.9	2 werkdagen voor aanvang	Overleggen bouwregistratiegegevens werkzaamheden
1.3.1.7	Altijd	Opstellen en toezicht op naleven instructie
1.3.1.10	Lange werkonderbreking	Afvoeren (gevaarlijke) afvalstoffen
1.3.1.11	Zonodig	Registratie klachten en acties verg. houder
1.3.1.14	Altijd	Bijhouden centraal registratiesysteem
1.3.1.15	Gedurende ... jaar	Bewaren registers, rapporten e.d.
1.3.5.2	Binnen 14 dagen	Aanwijzen toezichthouders
1.3.7.6	Altijd	Zekerstellen onveilige zone
1.3.7.7	Direct	Plaatsen waarschuwborden
1.3.7.10	Direct	Aangeven standplaats schutter
1.3.7.11	Altijd	Controle windsnelheid

Uw contactpersoon voor de uitvoering van de werkzaamheden is de heer A.J.M. (André) Pierik van de afdeling Wonen en Ondernemen, team Handhaving (WOH). Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0548) 854608 of via email a.pierik@rijssen-holten.nl